


HX³ PLUG

RÉPARTITEUR
AUTOMATIQUE
DE RANGÉE

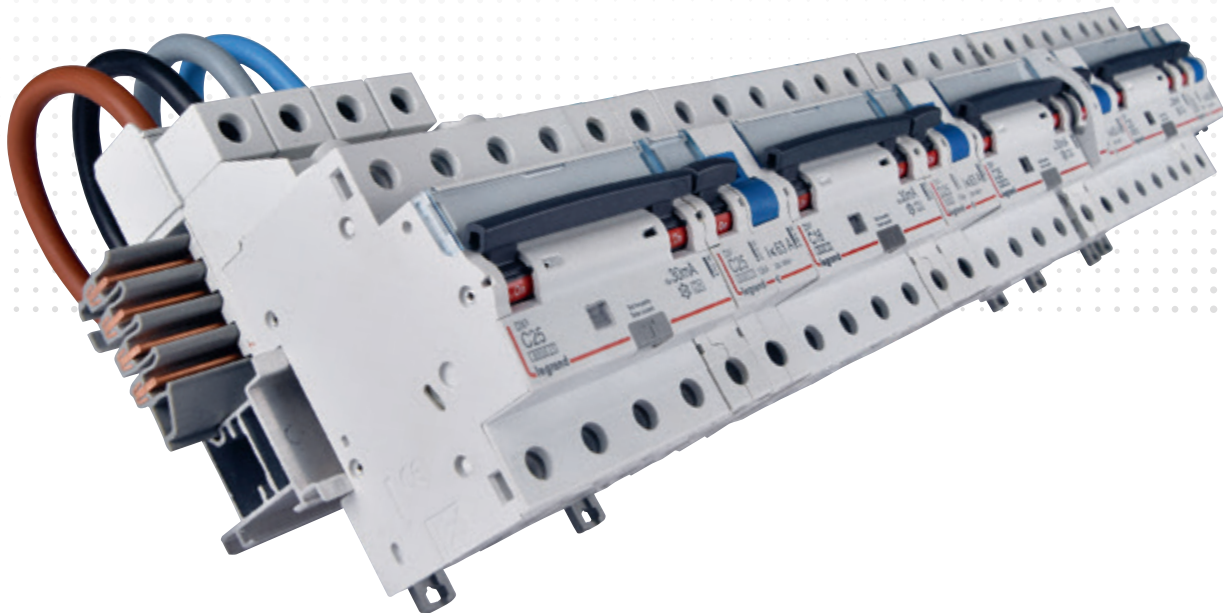


Sous tension, connecter et déconnecter facilement
des appareils en toute sécurité

UNE INSTALLATION SIMPLE UN GAIN DE TEMPS ET D'ARGENT

Qu'il s'agisse d'une installation horizontale ou verticale : le répartiteur de rangée tétrapolaires est conçu pour répondre à toutes les exigences. Le câblage avec le répartiteur de rangée nécessite moins d'espace et de temps. Cela crée un espace libre pour l'installation et offre une meilleure vue d'ensemble.

TRAVAILLER SOUS TENSION

Connexion et déconnexion automatique des appareils en toute sécurité, même lorsque le répartiteur HX³ plug est sous tension, grâce à l'isolation IP XXB du répartiteur et aux modules de connexion solidaires des appareils.

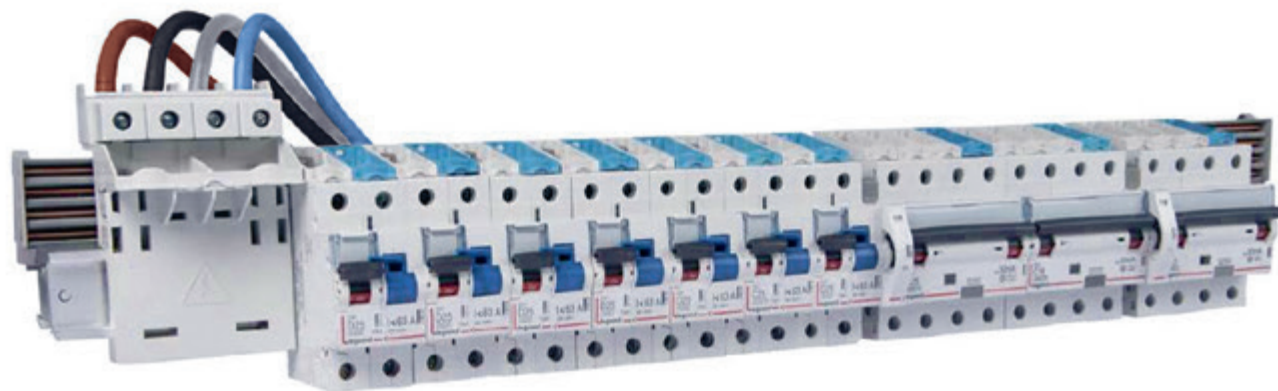

Au préalable, les appareils sont équipés d'adaptateurs qui facilitent la distribution aux phases respectives. Le câblage devient ainsi un jeu d'enfant.

Le répartiteur HX³ plug permet une répartition triphasée d'appareils modulaires X³ et de dispositifs auxiliaires sans câblage jusqu'à 125 A sur une rangée. Les produits tiers sont simplement connectés par câble au système de répartiteur HX³ plug.

LONGUEURS DISPONIBLES


Le HX³ plug est disponible en quatre longueurs différentes : 24, 36, 56 et 100 modules.

**Des possibilités illimitées,
une mise en œuvre
génialement simple !**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Permet une répartition triphasée sans câblage d'appareils modulaires X³ jusqu'à 125 A sur une rangée
- Connexion et déconnexion automatique des appareils en toute sécurité, même lorsque le répartiteur HX³ plug est sous tension
- Totale liberté d'implantation et de panachage des appareils : 1P+N, 2P, 3P, 4P blocs différentiels, auxiliaires, appareils de commande...
- Sélection de la phase à raccorder par choix du module de connexion
- Adaptation rapide dans les armoires XL³S 160, 630, 4000 et XL³ 160, 400, 800 et 4000

**Compatible
avec tout type
d'armoires
de distribution**

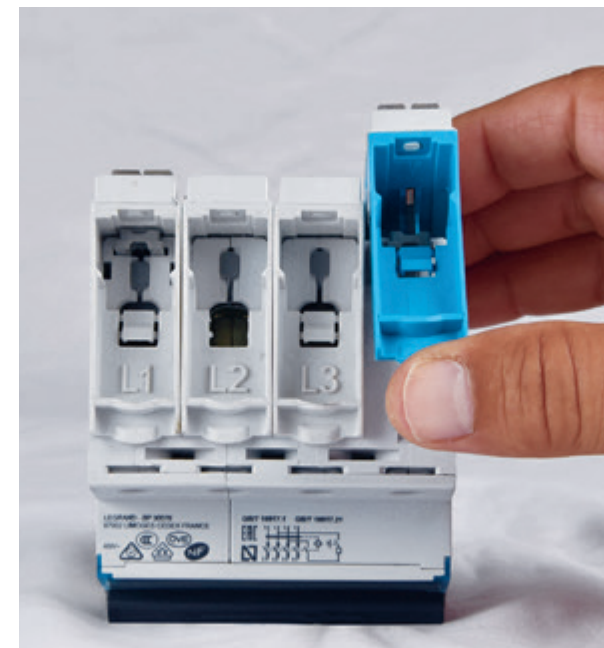

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Indice de protection : IP20 (selon les normes IEC 529, EN 60529 et NF C 20-010)


Courant :

- Courant nominal (In) : jusqu'à 125 A
- Nombre de conducteurs : 4P
- Courant de court-circuit admissible (I_{pk}) : 25 kA à 400 V

Alimentation :

- Alimentation 100 A : Rail de 24, 36, 56 et 100 modules
- Alimentation 125 A : Rail de 24 et 36 modules

Répartiteurs HX³ plug et rails aluminium



4 052 40 + 4 052 42




0 206 01

Emb.	Réf.	Répartiteurs HX³ plug
		Le répartiteur HX³ plug permet une répartition triphasée sans câblage d'appareils modulaires sur 1 rangée Connexion et déconnexion automatique des appareils en toute sécurité, même lorsque le répartiteur est sous tension et sous charge, grâce à l'isolation IPxxB du répartiteur et aux modules de connexion solidaires des appareils Totale liberté d'implantation et de panachage des appareils : 1P+N, 2P, 3P, 4P, blocs différentiels, auxiliaires, appareils de commande Sélection de la phase à raccorder par choix du module de connexion Courant d'emploi jusqu'à 125 A pour 24 et 36 modules Courant d'emploi jusqu'à 100 A pour 56 et 100 modules Alimentation: <80 A sans le module d'alimentation >80 A avec le module d'alimentation Température ambiante de fonctionnement : - 25 °C à + 70 °C Courant de court-circuit admissible (Ipk) : 25 kA à 400 V Courant assigné de courte durée admissible (Icw) : - 6 kA pour 0,1 s - 2,5 kA pour 0,3 s - 2 kA pour 1 s Tension assignée de tenue aux chocs : Uimp = 4 kV selon IEC/NF 61439-2, 61439-3 Tension d'isolement Ui = 500 V selon IEC/NF 60493-1 Degré de pollution : 2
1	4 052 40	Répartiteur de rangée 3LN HX³ plug 125 A - 24 mod.
1	4 052 41	Répartiteur de rangée 3LN HX³ plug 125 A - 36 mod.
1	4 052 32	Répartiteur de rangée 3LN HX³ plug 100 A - 56 mod.
1	4 052 33	Répartiteur de rangée 3LN HX³ plug 100 A - 100 mod.
		- répartiteur de rangée avec rail montée



		Rails aluminium
1	3 382 20	Pour montage dans les armoires XL³S
1	3 382 23	16 modules
1	3 382 26	24 modules
1	0 202 06	36 modules
		Rail 24 mod.
1	0 206 01	- pour montage dans les armoires XL³ 400
		Rail 24 mod.
1	0 206 51	- pour montage dans les armoires XL³ 800/4000
		Rail 36 mod.
1	4 052 24	- pour montage dans les armoires XL³ 800/4000
		Adaptateur pour le montage du répartiteur de rangée HX³ plug sur rail DIN avec oblongs de XL³ 160 - Set de 2 pcs.

Dimensions

Réf. 4 052 40/42

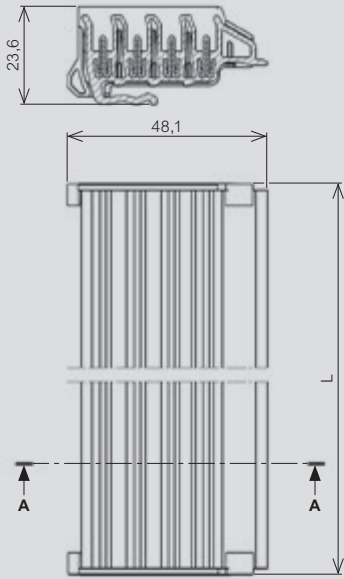


Réf. 4 052 40/42

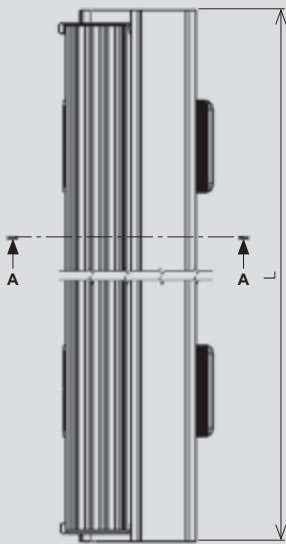

Modules	L (mm)
24	432
36	652
56	1015
100	1815

Dimension en mm

Répartiteurs HX³ plug

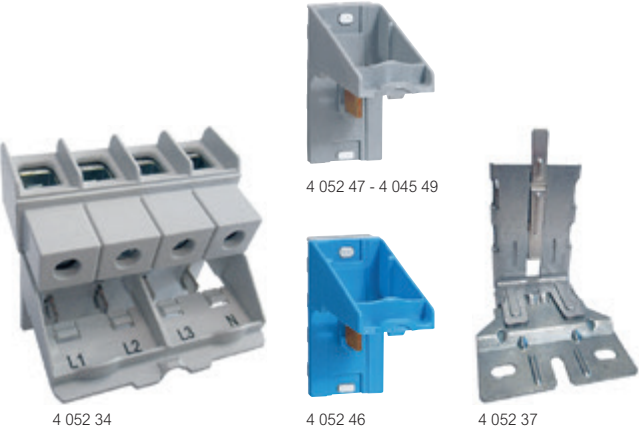

Emb.	Réf.	Répartiteurs HX³ plug
1	4 052 34	Module d'alimentation 3PN (N droite) jusqu'à 125 A pour répartiteurs 24, 36 mod. jusqu'à 100 A pour répartiteurs 56, 100 mod.
1	4 052 51	Module de connexion pour X³ optimisé - jeu de 3 modules de connexion L1/N, L2/N, L3/N
1	4 052 46	Set de 10 modules de connexion N pour composant X³ Standard
1	4 052 47	Set de 10 modules de connexion L1 pour composant X³ Standard
1	4 052 48	Set de 10 modules de connexion L2 pour composant DX³ Standard
1	4 052 49	Set de 10 modules de connexion L3 pour composant X³ Standard
1	4 052 55	Capot de protection IP40 - 3 pcs. d'une longueur de 20 mod.
1	4 052 36	Rail aluminium longueur : 2 mètres
1	4 052 37	Equerre de fixation pour le rail aluminium Set de 2 pcs.

Dimensions



Capacité des bornes du module d'alimentation :

	Câble en cuivre	
	Sans embout	Avec embout
Câble rigide	6 mm² à 50 mm²	-
Câble souple	6 mm² à 35 mm²	6 mm² à 35 mm²

Couple de serrage :
• Recommandé : 4 Nm.
• Mini : 3 Nm. - Maxi : 5 Nm.



Mise en œuvre

Alimentation directe (protection des départs)

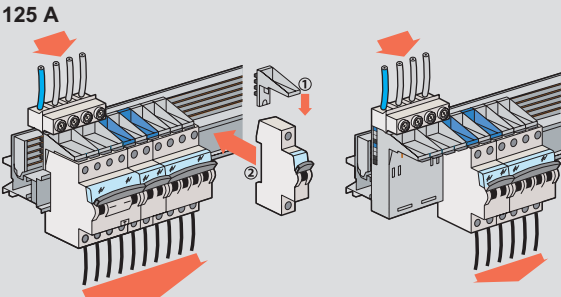

Alimentation indirecte par appareil de tête de rangée

Le répartiteur est protégé par l'appareil tête de groupe et son courant d'emploi est limité au calibre de ce dernier

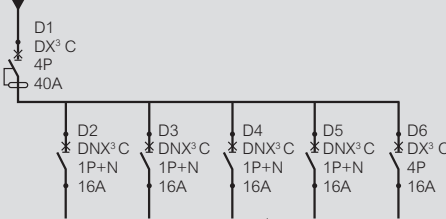

Disjoncteurs X³STANDARD

gamme

Disjoncteurs		6000 A/10 kA				1000 A/16 kA			
		1P	2P	3P	4P	1P	2P	3P	4P
		1 mod.	2 mod.	3 mod.	4 mod.	1 mod.	2 mod.	3 mod.	4 mod.
courbe B	6 A	4074 15	-	-	-	4088 84 806 016 051	4089 56 806 046 051	4090 05 806 076 051	4090 79 806 076 351
	10 A	4074 16 806 018 001	4074 93 806 048 001	4075 31 806 078 001	4075 94 806 078 301	4088 85 806 018 051	4089 57 806 048 051	4090 06 806 078 051	4090 80 806 078 351
	13 A	4074 24 806 029 001		4075 39 806 089 001	4076 02 806 089 301	4088 86 806 029 051	4089 58 806 059 051	4090 07 806 089 051	4090 81 806 089 351
	16 A	4074 17 806 019 001	4074 94 806 049 001	4075 32 806 079 001	4075 95 806 079 301	4088 87 806 019 051	4089 59 806 049 051	4090 08 806 079 051	4090 82 806 079 351
	20 A	4074 18 806 020 001	4074 95 806 050 001	4075 33 806 080 001	4075 96 806 080 301	4088 88 806 020 051	4089 60 806 050 051	4090 09 806 080 051	4090 83 806 080 351
	25 A	4074 19	-	-	-	4088 89 806 021 051	4089 61 806 051 051	4090 10 806 081 051	4090 84 806 081 351
	32 A	4074 20	-	-	-	4088 90 806 022 051	4089 62 806 052 051	4090 11 806 082 051	4090 85 806 082 351
	40 A	4074 21	-	-	-	4088 91 806 023 051	4089 63 806 053 051	4090 12 806 083 051	4090 86 806 082 351
	50 A	4074 22	4074 99	4075 37	4076 00	-	4089 64	4090 13	4090 87
	63 A	4074 23	4075 00	4075 38	4076 01	-	4089 65	4090 14	4090 88
	80 A	-	-	-	-	-	4089 66	4090 15	4090 89
	100 A	-	-	-	-	-	4089 67	4090 16	4090 90
courbe C	1 A	4076 46 806 110 001	4077 76 806 140 001	4078 21 806 170 001	4078 90 806 170 301	4091 25 806 110 051	-	-	-
	2 A	4076 47 806 112 001	4077 77 806 142 001	4078 22 806 172 001	4078 91 806 172 301	4091 26 806 112 051	-	-	-
	3 A	4076 48 806 114 001	4077 78 806 144 001	4078 23 806 174 001	4078 92 806 174 301	4091 27 806 114 051	-	-	-
	4 A	4076 49 806 115 001	4077 79 806 145 001	4078 24 806 175 001	4078 93 806 175 301	-	-	-	-
	6 A	4076 50 806 116 001	4077 80 806 146 001	4078 25 806 176 001	4078 94 806 176 301	4091 29 806 116 051	4092 17 806 146 051	4092 69 806 176 051	4093 51 806 176 351
	8 A	-	4077 81 806 147 001	-	-	-	-	-	-
	10 A	4076 52 806 118 001	4077 82 806 148 001	4078 27 806 178 001	4078 96 806 178 301	4091 31 806 118 051	4092 19 806 148 051	4092 71 806 178 051	4093 53 806 178 351
	13 A	4076 53 806 129 001	4077 83 806 159 001	4078 28 806 189 001	4078 97 806 189 301	4091 32 806 129 051	4092 20 806 159 051	4092 72 806 189 051	4093 54 806 389 351
	16 A	4076 54 806 119 001	4077 84 806 149 001	4078 29 806 179 001	4078 98 806 179 301	4091 33 806 119 051	4092 21 806 149 051	4092 73 806 179 051	4093 55 806 379 351
	20 A	4076 55 806 120 001	4077 85 806 150 001	4078 30 806 180 001	4078 99 806 180 301	4091 34 806 120 051	4092 22 806 150 051	4092 74 806 180 051	4093 56 806 380 351
	25 A	4076 56 806 121 001	4077 86 806 151 001	4078 31 806 181 001	4079 00 806 181 301	4091 35 806 121 051	4092 23 806 151 051	4092 75 806 181 051	4093 57 806 381 351
	32 A	4076 57 806 122 001	4077 87 806 152 001	4078 32 806 182 001	4079 01 806 182 301	4091 36 806 122 051	4092 24 806 152 051	4092 76 806 182 051	4093 58 806 182 351
	40 A	4076 58 806 123 001	4077 88 806 153 001	4078 33 806 183 001	4079 02 806 183 301	4091 37 806 123 051	4092 25 806 153 051	4092 77 806 183 051	4093 59 806 183 351
	50 A	4076 59 806 124 001	4077 89 806 154 001	4078 34 806 184 001	4079 03 806 184 301	4091 38 806 124 051	4092 26 806 154 051	4092 78 806 184 051	4093 60 806 184 351
	63 A	4076 60 806 125 001	4077 90 806 155 001	4078 35 806 185 001	4079 04 806 185 301	4091 39 806 125 051	4092 27 806 155 051	4092 79 806 185 051	4093 61 806 185 351
	80 A	-	-	-	-	4091 40 806 126 051	4092 28	4092 80 806 186 051	4093 62
	100 A	-	-	-	-	4091 41 806 127 051	4092 29	4092 81 806 187 051	4093 63
	125 A	-	-	-	-	4091 42 806 128 051	4092 30	4092 82 806 188 051	4093 64
courbe D	6 A	4079 53 806 816 001	4080 12 806 846 001	4080 57 806 876 001	4081 15 806 876 301	-	-	-	-
	8 A	-	4080 13 806 847 001	-	-	-	-	-	-
	10 A	4079 54 806 818 001	4080 14 806 848 001	4080 58 806 878 001	4081 16 806 878 301	-	-	-	-
	13 A	4080 00 806 829 001	4080 01 806 859 001	4080 02 806 889 001	4080 03 806 889 301	-	-	-	-
	16 A	4079 55 806 819 001	4080 15 806 849 001	4080 59 806 879 001	4081 17 806 879 301	-	-	-	-
	20 A	4079 56 806 820 001	4080 16 806 850 001	4080 60 806 880 001	4081 18 806 880 301	-	-	-	-
	25 A	4079 57 806 821 001	4080 17 806 851 001	4080 61 806 881 001	4081 19 806 881 301	-	-	-	-
	32 A	4079 58 806 822 001	4080 18 806 852 001	4080 62 806 882 001	4081 20 806 882 301	-	-	-	-
	40 A	4079 59 806 823 001	4080 19 806 853 001	4080 63 806 883 001	4081 21 806 883 301	-	-	-	-
	50 A	4079 60 806 824 001	4080 20 806 854 001	4080 64 806 884 001	4081 22 806 884 301	-	-	-	-
	63 A	4079 61 806 825 001	4080 21 806 855 001	4080 65 806 885 001	4081 23 806 885 301	-	-	-	-

Légende :
 : 1P = 1,5 mod.

Disjoncteurs X³STANDARD

gamme


Disjoncteurs		25 kA				50 kA			
		1P	2P	3P	4P	1P	2P	3P	4P
		1 mod.	2 mod.	3 mod.	4 mod.	1 mod.	2 mod.	3 mod.	4 mod.
Courbe C	6 A	4097 53 807 116 001	4097 66 807 146 001	4097 79 807 176 001	4097 92	4101 34 807 118 121	4101 47 807 148 121	4101 60 807 178 121	4101 73 807 178 321
	8 A	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 A	4097 54 807 118 001	4097 67 807 148 001	4097 80 807 178 001	4097 93 807 178 301	4101 35 807 119 121	4101 48 807 149 121	4101 61 807 179 121	4101 74 807 179 321
	13 A	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 A	4097 55 807 119 001	4097 68 807 149 001	4097 81 807 179 001	4097 94 807 179 301	4101 36 807 120 121	4101 49 807 150 121	4101 62 807 180 121	4101 75 807 180 321
	20 A	4097 56 807 120 001	4097 69 807 150 001	4097 82 807 180 001	4097 95 807 180 301	4101 37 807 121 121	4101 50 807 151 121	4101 63 807 181 121	4101 76 807 181 321
	25 A	4097 57 807 121 001	4097 70 807 151 001	4097 83 807 181 001	4097 96 807 181 301	4101 38 807 122 121	4101 51 807 152 121	4101 64 807 182 121	4101 77 807 182 321
	32 A	4097 58 807 122 001	4097 71 807 152 001	4097 84 807 182 001	4097 97 807 182 301	4101 39 807 123 121	4101 52 807 153 121	4101 65 807 183 121	4101 78 807 183 321
	40 A	4097 59 807 123 001	4097 72 807 153 001	4097 85 807 183 001	4097 98 807 183 301	4101 40 807 124 121	4101 53 807 154 121	4101 66 807 184 121	4101 79 807 184 321
	50 A	4097 60	4097 73	4097 86	4097 99	4101 41 807 125 121	4101 54 807 155 121	4101 67 807 185 121	4101 80 807 185 321
	63 A	4097 61	4097 74	4097 87	4098 00	-	-	-	-
	80 A	4097 62	4097 75	4097 88	4098 01	-	-	-	-
	100 A	4097 63	4097 76	4097 89	4098 02	-	-	-	-
	125 A	4097 64	4097 77	4097 90	4098 03	-	-	-	-
courbe D	6 A	4098 05 807 816 001	4098 18 807 846 001	4098 31 807 876 001	4098 44 807 876 301	-	-	-	-
	8 A	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 A	4098 06 807 818 001	4098 19 807 848 001	4098 32 807 878 001	4098 45 807 878 301	4101 86 807 818 121	4101 99 807 848 121	4102 12 807 878 121	4102 25 807 878 321
	13 A	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 A	4098 07 807 819 001	4098 20 807 849 001	4098 33 807 879 001	4098 46 807 879 301	4101 87 807 819 121	4102 00 807 849 121	4102 13 807 879 121	4102 26 807 879 321
	20 A	4098 08 807 820 001	4098 21 807 850 001	4098 34 807 880 001	4098 47 807 880 301	4101 88 807 820 121	4102 01 807 850 121	4102 14 807 880 121	4102 27 807 880 321
	25 A	4098 09 807 821 001	4098 22 807 851 001	4098 35 807 881 001	4098 48 807 881 301	4101 89 807 821 121	4102 02 807 851 121	4102 15 807 881 121	4102 28 807 881 321
	32 A	4098 10 807 822 001	4098 23 807 852 001	4098 36 807 882 001	4098 49 807 882 301	4101 90 807 822 121	4102 03 807 852 121	4102 16 807 882 121	4102 29 807 882 321
	40 A	4098 11 807 823 001	4098 24 807 853 001	4098 37 807 883 001	4098 50 807 883 301	4101 91 807 823 121	4102 04 807 853 121	4102 17 807 883 121	4102 30 807 883 321
	50 A	4098 12	-	4098 38	4098 51	4101 92 807 824 121	-	4102 18 807 884 121	4102 31 807 884 321
	63 A	4098 13	-	4098 39	4098 52	4101 93 807 825 121	-	4102 19 807 885 121	4102 32 807 885 321
	80 A	4098 14	-	4098 40	4098 53	-	-	-	-
	100 A	4098 15	-	4098 41	4098 54	-	-	-	-
	125 A	4098 16	-	4098 42	4098 55	-	-	-	-

Légende :
 : 1P = 1,5 mod.

Disjoncteurs différentiels X³STANDARD
gamme

1PN, type A, 30 mA, 6000 A/6 kA		Courbe B	Courbe C
 vis	6 A	4109 62	4110 58
	10 A	4109 63	4110 59
	13 A	4109 64	4110 60 806 159 041
	16 A	4109 65	4110 61 806 149 041
	20 A	4109 66	4110 62 806 150 041
	25 A	4109 67	4110 63 805 151 001
	32 A	4109 68	4110 64 805 152 001
	40 A	4109 69	4110 65 805 153 001
1PN, type F, 30 mA, 6000 A/6 kA		Courbe B	Courbe C
 vis	10 A	-	4111 03
	13 A	-	4111 04
	16 A	-	4111 05
	20 A	-	4111 06
	25 A	-	4111 07
	32 A	-	4111 08
	40 A	-	4111 09
4P, type A, 30 mA, 6000 A/10 kA		Courbe B	Courbe C
 vis	10 A	4112 23 805 078 261	4112 33 805 178 261
	13 A	4113 56 805 089 261	4113 57 805 189 261
	16 A	4112 24 805 079 261	4112 34 805 179 261
	20 A	4112 25 805 080 261	4112 35 805 180 261
	25 A	4112 26 805 081 261	4112 36 805 181 261
	32 A	4112 27 805 082 261	4112 37 805 182 261
4P, type F, 30 mA, 6000 A/10 kA		Courbe B	Courbe C
 vis	16 A	-	4112 44 806 179 311
	20 A	-	4112 45 806 180 311
	25 A	-	4112 46 806 181 311
	32 A	-	4112 47 806 182 311
4P, type A, 300 mA, 6000 A/10 kA		Courbe B	Courbe C
 vis	10 A	4112 28	4112 36 805 181 261
	13 A	-	-
	16 A	4112 29	4112 39 805 179 271
	20 A	4112 30	4112 40 805 180 271
	25 A	4112 31	4112 41 805 181 271
	32 A	4112 32	4112 42 805 182 271
Auxiliaires DX ³			
contact auxiliaire 1NO/NF	0,5 mod.	4062 58 806 991 031	
contact signal défaut 1NO/NF	0,5 mod.	4062 60 806 992 081	
contact auxiliaire ou signal défaut 1NO/NF	0,5 mod.	4062 62 806 991 131	
contact auxiliaire et signal défaut 2NO/NF	1 mod.	4062 66 806 992 181	
Déclencheurs à émission de tension 12-48VAC/DC	1 mod.	4062 76 806 991 021	
Déclencheurs à émission de tension 110-415VAC/DC	1 mod.	4062 78 806 991 121	
Déclencheurs à minimum de tension 24-48VAC	1 mod.	4062 80 806 992 201	
Déclencheurs à minimum de tension 230VAC	1 mod.	4062 82 806 992 221	
Commandes motorisées 230VAC	1 mod.	4062 91 806 998 441	
Éléments d'espacement passe-fil	0,5 mod.	4063 07 806 999 111	
Sectionneur de neutre 63 A montage latéral à droite	1 mod.	4063 30 805 925 501	
Interrupteur sectionneur 4P	40 A	4064 80	
	63 A	4064 81	

Interrupteurs différentiels / blocs différentiels X³STANDARD
gamme

Interrupteurs différentiels Monobloc	2P	Type: A, 30 mA	Type: A, 300 mA	Type: F, 30 mA	
 Vis	25 A	4115 54 531 122 300	4115 69 531 126 300	4115 90 531 122 410	-
	40 A	4115 55 531 132 300	4115 70 531 136 300	4115 91 531 132 410	-
	63 A	4115 56 531 142 070	4115 71 531 146 300	4115 92 531 142 410	-
	80 A	4115 57 531 152 010	4115 72 531 156 300	-	-
Interrupteurs différentiels Monobloc	4P	Type: A, 30 mA	Type: A, 300 mA	Type: F, 30 mA	
 Vis	25 A	4117 59 531 122 060	4117 79 531 126 010	4116 94 531 122 100	-
	40 A	4117 60 531 132 060	4117 80 531 136 060	4116 95 531 132 100	-
	63 A	4117 61	4117 81 531 146 050	4116 96 531 142 100	-
	80 A	4117 62 531 152 060	-	-	-
	100 A	4 117 63 531 162 060	-	-	-
Blocs différentiels Adaptables, 1 mod./P	2P	Type: A, 30 mA	Type: A, 300 mA	Type: F, 30 mA	
 Vis	40 A	4104 28 531 132 350	4104 31 531 132 400	4104 34 531 132 360	-
	63 A	4104 29 531 142 350	4104 32 531 142 400	4104 35 531 142 360	-
	3P	Type: A, 30 mA	Type: A, 300 mA	Type: F, 30 mA	Type: F, 300 mA
	40 A	-	-	-	-
	63 A	4104 80 531 142 600	4104 83 531 146 600	4104 86 531 142 610	4104 89 531 146 610
	4P	Type: A, 30 mA	Type: A, 300 mA	Type: F, 30 mA	Type: F, 300 mA
	40 A	4105 25 531 132 040	4105 28 531 136 030	4105 33 531 132 050	4105 45 531 136 040
	63 A	4105 26 531 142 040	4105 29 531 146 030	4105 34 531 142 050	4105 46 531 146 040
Blocs différentiels Adaptables, 1,5 mod./P	2P		Type: A, 300-1000 mA	Type: F, 30 mA	
 Vis	63 A	-	4105 83 531 148 000	4105 76 531 142 370	-
	125 A	-	4105 84	4105 77	-
	3P		Type: A, 300-1000 mA	Type: F, 30 mA	
	63 A	-	4106 11 531 146 620	4106 05 531 142 620	-
	125 A	-	4106 12	4106 06	-
	4P		Type: A, 300-1000 mA	Type: F, 30 mA	
	63 A	-	4106 43 531 136 050	4106 36 531 142 060	-
	125 A	-	4106 44	4106 37	-

Légende :
: 1P = 1,5 mod.

XL³ S

L'OFFRE DE TABLEAUX DE DISTRIBUTION
STANDARD JUSQU'À 4000 A



XL³ S 160

- Coffrets monobloc
- Jusqu'à 160 A
- Métal (classe I) - IP 30/40 - RAL 9003
- Largeurs : 24 et 36 modules
- Capacité : 2 à 8 rangées
- Plastron hauteur complète
- Haut et bas prédécoupés pour le passage des câbles



XL³ S 630

- Coffrets et armoires prémontés
- Jusqu'à 630 A
- Métal (classe I) - IP 30/40 - RAL 9003/7016
- Largeurs : 16M (450mm), 24M (600 mm) et 36M (800 mm)
- Hauteurs totales : 824 à 2324 mm
- Hauteurs utiles (plastronnables) : 750 à 2250 mm
- Gains à câbles internes et externes



XL³ S 4000

- Armoires prémontées
- Jusqu'à 4000 A
- Métal (classe I) - IP 30/40 - RAL 9003
- Largeurs : 16M (450mm), 24M (600 mm) et 36M (800 mm)
- Hauteurs totales : 2000 et 2200 mm
- Gains à câbles internes et externes

XL³ S 630


Support de fixation pour plastrons
(livré avec l'armoire pour les XL³ S 630).

Kit pour gaine à câbles interne.



⌚ Système de fixation des platines sur les montants fonctionnels avec des vis auto taraudeuses.


📐 Montage des appareils sur platine en vertical et horizontal, avec une version hauteur réduite pour un vrai gain de place et une optimisation de l'ensemble de l'installation selon le jeu de barres.

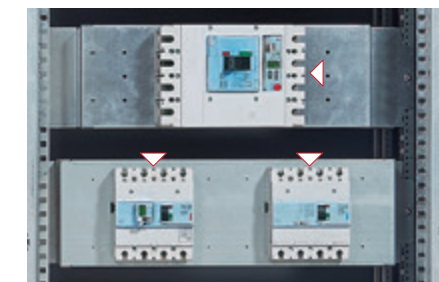

RÉPARTITION ALUMINIUM



- Support isolant pour jeu de barres aluminium en C en position décalée.
- Disponible également en version position alignée pour jeu de barres en fond d'armoire.
- La répartition en aluminium permet un câblage plus rapide et une économie sur l'ensemble de l'installation.



XL³ S 4000

Platine permettant le montage des disjoncteurs ouverts DMX³ dans les armoires XL³ S 4000.



ARMOIRE XL³ S 4000 équipée de jeux de barres aluminium en C
Montage vertical latéral en gaine à câbles + horizontal de transfert



SUIVEZ NOUS
SUR

@ www.legrand.ch

 [youtube](#)

 [linkedin](#)

 [twitter](#)



LEGRAND (SUISSE) SA

Industriestrasse 25
CH-5033 Buchs (AG)

☎ : +41 (0)56 464 67 67

Fax : +41 (0)56 464 67 60

info@legrand.ch