wöhner

adaptateur de jeu de barres, 80 A (32465)

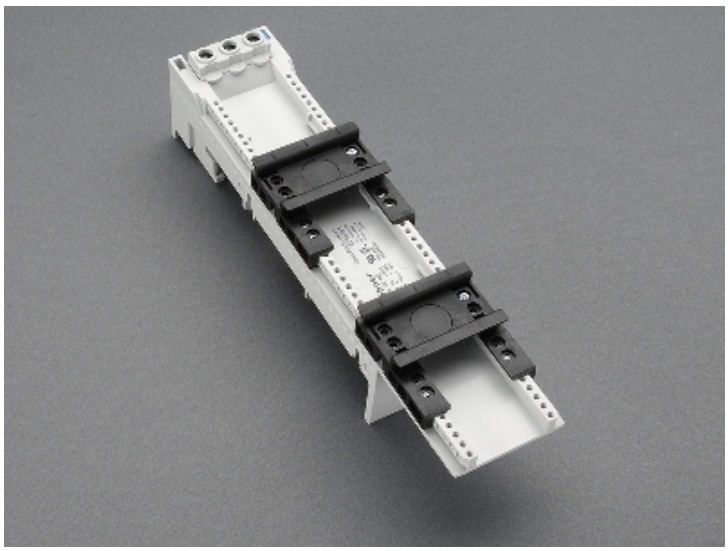

The picture may show a similar product.

Description

Référence **32465** 000
EQUES® 60Classic
adaptateur de jeu de barres, 80 A
3 pôles
2 rails DIN réglables
54 x 260, sans câble, avec bornes 1,5 - 16 mm², commande frontale
pour jeux de barres 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 et barres profilées

Système
60Classic

Avantages produit
Free phase selection.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Groupe de produits	05
Sous-groupe	27

Sous réserve de modifications servant à faire évoluer les caractéristiques et performances du produit.
Wöhner GmbH & Co. KG, Mönchrödener Straße 10, 96472 Rödental, Deutschland, Tel. +49 9563 751-0

Dimensions de l'emballage	4
EAN	4021267324650

ECLASS 6.1	27370304
ECLASS 7.1	27370304
ETIM 4.0	EC001531
ETIM 5.0	EC001531

Homologations

Normes
IEC 61439-1:2020

Homologation CCC: no certification required

Données techniques

Details IEC

Normes

IEC 61439-1:2020

Electrical data IEC

Courant assigné (IEC):	80 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

power dissipation of the article:
The power dissipation at a typical load of 80 % results to 6,0 W.
(The power dissipation at full load would be 9,3 W.)

Supplementary data IEC

Les valeurs suivantes ont été vérifiées par des tests sous certaines conditions. Veuillez demander ces conditions à Wöhner avant de concevoir votre armoire.

Tension maximale IEC CC: 800 V

Charactéristiques mécaniques

L x H x P:	54 x 260 x 63
Poids:	41,2 kg/100
Pôles:	3 pôles
pour jeux de barres:	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 et barres profilées

Points de raccordement

cage clamp connection

screw drive:	PZ2
wire stripping:	11 mm
min. cross-section:	1,5 mm^2
max. cross-section:	16 mm^2
Md min.:	2,4 Nm
Md max.:	3,6 Nm

Application notes

There must be a clearance of at least 12 mm above the article to remove it from the busbar system.
For compact mounting of complete motor circuits with commercially available switchgear and safe mechanical and electrical connection to the busbar system.
the short-circuit capacity of the combination of adapter and motor starter depends on the motor starter

Accessoires

accessories for mounting



32969 000
arrêt de rail DIN

connection accessories

32915 000
câble double 2x AWG 10 (2x 6 mm²), longueur 130 / 280 mm

32900 000A
câble AWG 6 (16 mm²), longueur 210 mm

32907 000
câble AWG 10 (6 mm²), longueur 130 mm

32916 000A
câble AWG 10 (6 mm²), longueur 280 mm



32921 000
câble AWG 14 (2,5 mm²), longueur 105 mm

32929 000A
câble AWG 12 (4 mm²), longueur 190 mm

32935 000A
câble AWG 10 (6 mm²), longueur 190 mm

32936 000A
câble AWG 8 (10 mm²), longueur 190 mm



32918 000A
câble AWG 14 (2,5 mm²), longueur 190 mm

32914 000
câble AWG 4 (25 mm²), longueur 210 mm

further accessories



32948 000
rail DIN 54 mm
pour adaptateurs de jeux de barres



32963 000
module pour montage latéral pour adaptateurs de jeu de barres
encliquetable des deux côtés
9 x 200
pour: EEC60..

32953 000A
pièce de positionnement pour Siemens S2

https://pim.woehner.de/FR/FR/1000043069