

SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 1200x600x250 PO SANS PLAQUE IP66

Référence:

GN1206025/SP

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|---|
| Type de produit: | Coffret à fixation murale |
| Dimensions extérieures: | (AxBxC) 1200x600x250 mm |
| Installation: | En saillie |
| Type de porte: | Porte simple opaque. Réversible |
| Type de serrure: | Serrure à double panneton 5 mm - 1 serrure à 3 points |
| Finition: | Revêtement avec couche d'apprêt, plus peinture polyester endurcie RAL 7035 texturé, à protection UV |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Description de la Plaque: | Sans plaque de montage |
| Poids (kg): | 36,7 |
| Matériaux: | Acier laminé à froid EN 10130+A1 |
| Épaisseur: | Corps: 1,5 mm. Porte: 2 mm. Entrée de câbles: 2 mm. |
| Joint d'étanchéité: | Joint d'étanchéité injecté de polyurethane |
| Matériau de la porte: | |
| Capacité: | |
| Charge maximale du coffret: | |
| Charge maximale de la plaque: | |
| Charge maximale de la porte: | |

Données techniques:

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Degré de protection: | IP66 |
| Degré de protection NEMA: | NEMA 1, 12, 4 |
| Résistance aux impacts: | IK10 |
| Plage de température ambiante: | -25 °C / +60 °C |
| Tension d'utilisation maximale: | 1000 V CA / 1500 V CC |

Certifications et normes:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Directive basse tension: | 2014/35/EU |
| Normes: | IEC 62208, IEC 61439-1 |
| Certificats: | |



Codes:


| | |
|---------------------------|---------------|
| EAN: | 8431044052427 |
| Numéro du tarif douanier: | 85.38.10.00 |
| ETIM 8.0: | EC000261 |

SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 1200x600x250 PO SANS PLAQUE IP66

Référence: GN1206025/SP

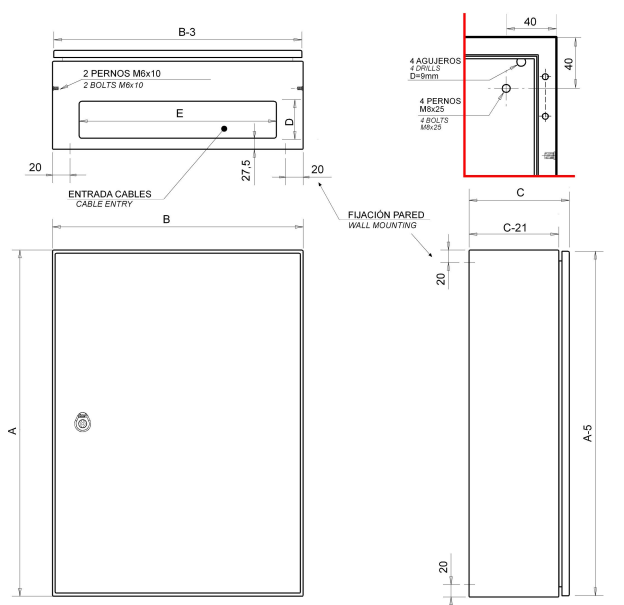

Plan générique

Plan détaillé: <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN1206025SP.pdf>

<http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN1206025SP.dxf>

<http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN1206025SP.stp>



| | |
|--------------------------------|---|
| Entrée câbles: | (DxE) 125x485 mm |
| Fixation au mur: | (HauteurxLargeur) 1160x1160 mm |
| Espace utile intérieur: | (HauteurxLargeurxProf.) 1150x550x229 mm |
| Nb. de charnières: | 3 |

| | |
|--|---|
| Corps encastrable: | - |
| Matériau fixation au mur: | |
| Porte en verre creux transparent: | - |
| Profilés sur la porte: | 2 |

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret et le sachet d'accessoires.

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Applications recommandées:

Environnements industriels, entreprises de fabrication exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.