

# SÉRIE ARGENTA INOX

## COFFRETS EN ACIER INOXYDABLE À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE INOX 400x300x200 316L IP66

Référence:

**INX403020-316**

### Caractéristiques

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Type de produit:              | Coffret à fixation murale, en acier inoxydable AISI 316L            |
| Dimensions extérieures:       | (AxBxC) 400x300x200 mm                                              |
| Installation:                 | En saillie                                                          |
| Type de porte:                | Porte simple opaque. Réversible                                     |
| Type de serrure:              | Serrure en zamak peint à double panneton 5 mm - 1 serrure à 1 point |
| Finition:                     | Satiné Scotch 320                                                   |
| Couleur:                      | -                                                                   |
| Description de la Plaque:     | Avec plaque de montage lisse. Tôle d'acier galvanisé 2 mm           |
| Poids (kg):                   | 7,1                                                                 |
| Matériaux:                    | Acier inoxydable AISI 316L                                          |
| Épaisseur:                    | Corps: 1,2 mm. Porte: 1,2 mm.                                       |
| Joint d'étanchéité:           | Joint d'étanchéité injecté de polyurethane                          |
| Matériau de la porte:         |                                                                     |
| Capacité:                     |                                                                     |
| Charge maximale du coffret:   | 175 kg                                                              |
| Charge maximale de la plaque: | 150 kg                                                              |
| Charge maximale de la porte:  | 25 kg                                                               |

### Données techniques:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Degré de protection:            | IP66                  |
| Degré de protection NEMA:       | NEMA 1, 4, 4x, 12     |
| Résistance aux impacts:         | IK08                  |
| Plage de température ambiante:  | -25 °C / +60 °C       |
| Tension d'utilisation maximale: | 1000 V CA / 1500 V CC |

### Certifications et normes:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Directive basse tension: | 2014/35/EU             |
| Normes:                  | IEC 62208, IEC 61439-1 |
| Certificats:             | UL508A                 |



### Codes:


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| EAN:                      | 8431044088778 |
| Numéro du tarif douanier: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:                 | EC000261      |

# SÉRIE ARGENTA INOX

## COFFRETS EN ACIER INOXYDABLE À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE INOX 400x300x200 316L IP66

Référence: INX403020-316

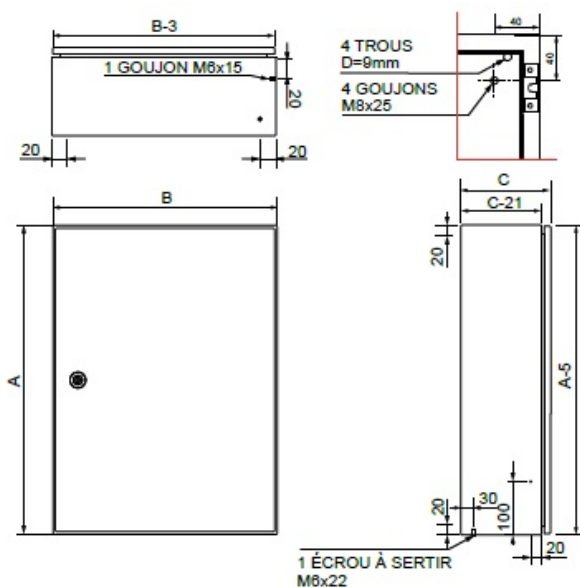

Plan générique

Plan détaillé:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/INX403020-316.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/INX403020-316.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/INX403020-316.stp>



|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Entrée câbles:          | -                                      |
| Fixation au mur:        | (HauteurxLargeur) 360x260 mm           |
| Espace utile intérieur: | (HauteurxLargeurxProf.) 350x250x179 mm |
| Nb. de charnières:      | 2                                      |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Corps encastrable:                | - |
| Matériau fixation au mur:         | - |
| Porte en verre creux transparent: | - |
| Profilés sur la porte:            | - |

### Sostenibilité:

RoHS - REACH

### Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires. Coffret ensaché, protégé par un sac plastique. Plaque fournie non montée à l'intérieur de l'emballage.

### Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

### Applications recommandées:

Environnements industriels et installations extérieures avec agents agressifs externes ou milieux salins. Industries alimentaires, chimiques, pétrochimiques, exigeant une hygiène rigoureuse. Ports et zones maritimes présentant une concentration élevée de sel ou de chlore.