



# AC-Auswahl von Überspannungsschutz-Einrichtungen

**limp=25kA (Industrie und Gewerbe)**  
Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte für Industriegebäude und Gewerbe Ohne äusseren Blitzschutz oder mit äusserem Blitzschutz (BSK I oder II)

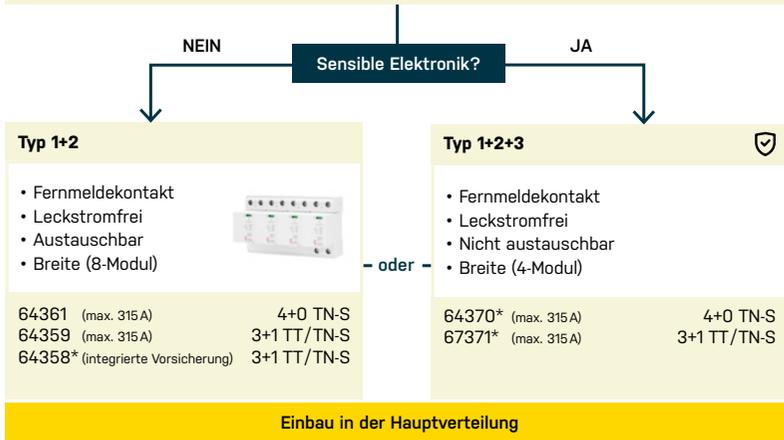

**limp=12.5kA (Wohngebiete)**  
Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte für Wohn- und Zweckgebäude Ohne äusseren Blitzschutz oder mit äusserem Blitzschutz (BSK III)

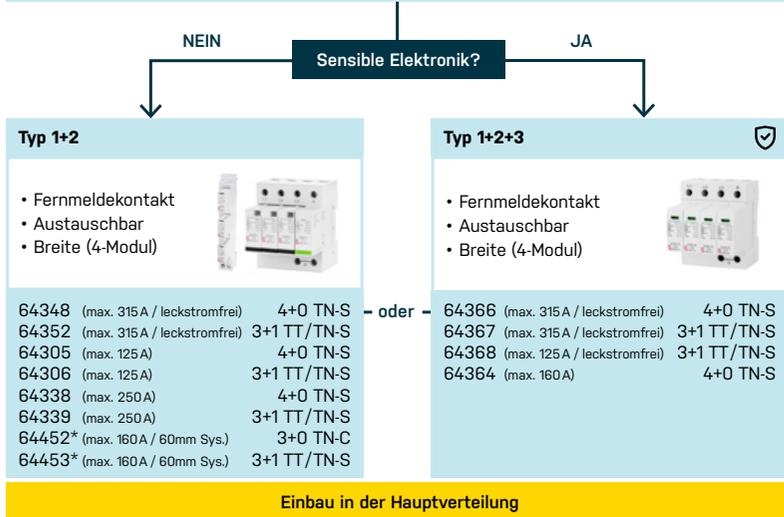

Typ 3	Typ 3	Typ 3
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht austauschbar</li> <li>Breite (1-Modul)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht austauschbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Datenkommunikation</li> </ul>
64408 (max. 125 A) 64410 (max. 125 A)	1+0 TN-S 1+0 IT	64417 (max. 16 A) 2+0 TN-S 64406 64407 LAN RS485

**Installation vor dem Endgerät**



**Einbau in der Unterverteilung**

Typ 2+3	Typ 2	Typ 2
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fernmeldekontakt</li> <li>Austauschbar</li> <li>Breite (4-Modul)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fernmeldekontakt</li> <li>Nicht leckstromfrei</li> <li>Austauschbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fernmeldekontakt</li> <li>Nicht leckstromfrei</li> <li>Austauschbar</li> </ul>
64420 (max. 160 A / leckstromfrei)      4+0 TN-S 64421 (max. 160 A / leckstromfrei)      3+1 TT/TN-S 64422* (integrierte Vorsicherung)      4+0 TN-S 64423* (integrierte Vorsicherung)      3+1 TT/TN-S 64450* (int. Vorsicherung / 60mm Sys.)      3+0 TN-C 64451* (int. Vorsicherung / 60mm Sys.)      3+1 TT/TN-S	64313 (max. 125 A / 4-Modul)      4+0 TN-S 64321 (max. 125 A / 4-Modul)      3+1 TT/TN-S 64315 (max. 125 A / 2-Modul)      2+0 TN-S	64385 (max. 50 A / 4-Modul)      4+0 TN-S 64386 (max. 50 A / 4-Modul)      3+1 TT/TN-S 64390 (max. 50 A / 4-Modul)      4+0 IT 64402 (max. 50 A / 2-Modul)      4+0 TN-S 64404 (max. 50 A / 2-Modul)      3+1 TT/TN-S 64399 (max. 50 A / 1-Modul)      2+0 TN-S