


adaptateur de jeu de barres, 80 A (32464)

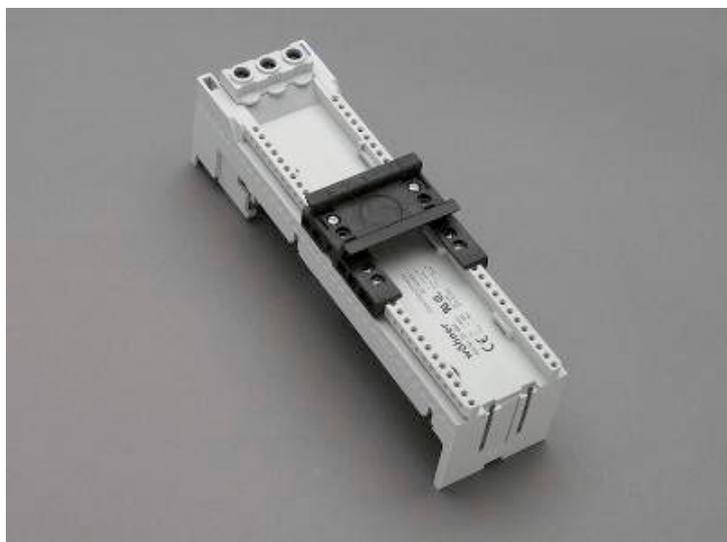

The picture may show a similar product.

Description

Référence **32464** 000

EQUES[®] 60Classic

adaptateur de jeu de barres, 80 A

1 rail DIN réglable

54 x 200, sans câble, avec bornes 1,5 - 16 mm², commande frontale pour jeux de barres 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 et barres profilées

Systeme

60Classic

Avantages produit

Free phase selection.

Click mechanism when pushing onto the busbar.

Groupe de produits 05

Sous-groupe 27

Dimensions de l'emballage 4

EAN 4021267324643

ECLASS 6.1 27370304

ECLASS 7.1 27370304

ETIM 4.0 EC001531

ETIM 5.0 EC001531

Homologations

Normes

IEC 61439-1:2020

Homologation CCC: no certification required

Données techniques

Details IEC

Normes

IEC 61439-1:2020

Electrical data IEC

Courant assigné (IEC): 80 A

Tension assignée (IEC) CA: 690 V

rated isolation voltage U_i AC: 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp} : 6 kV

power dissipation of the article:

The power dissipation at a typical load of 80 % results to 6,0 W.

(The power dissipation at full load would be 9,3 W.)

Supplementary data IEC

Les valeurs suivantes ont été vérifiées par des tests sous certaines conditions. Veuillez demander ces conditions à Wöhner avant de concevoir votre armoire.

Tension maximale IEC CC: 800 V

Caractéristiques mécaniques

L x H x P: 54 x 200 x 63
Poids: 37,3 kg/100
Pôles: 3 pôles
pour jeux de barres: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 et barres profilées

Points de raccordement

cage clamp connection
screw drive: PZ2
wire stripping: 11 mm
min. cross-section: 1,5 mm²
max. cross-section: 16 mm²
Md min.: 2,4 Nm
Md max.: 3,6 Nm

Application notes

There must be a clearance of at least 12 mm above the article to remove it from the busbar system.
For compact mounting of complete motor circuits with commercially available switchgear and safe mechanical and electrical connection to the busbar system.

the short-circuit capacity of the combination of adapter and motor starter depends on the motor starter

Accessoires

accessories for mounting



32969 000
arrêt de rail DIN

connection accessories



32914 000
câble AWG 4 (25 mm²), longueur 210 mm



32900 000A
câble AWG 6 (16 mm²), longueur 210 mm



32907 000
câble AWG 10 (6 mm²), longueur 130 mm



32915 000
câble double 2x AWG 10 (2x 6 mm²), longueur 130 / 280 mm



32916 000A
câble AWG 10 (6 mm²), longueur 280 mm

**32921 000**

câble AWG 14 (2,5 mm²), longueur 105 mm

**32929 000A**

câble AWG 12 (4 mm²), longueur 190 mm

**32935 000A**

câble AWG 10 (6 mm²), longueur 190 mm

**32936 000A**

câble AWG 8 (10 mm²), longueur 190 mm

**32918 000A**


câble AWG 14 (2,5 mm²), longueur 190 mm

further accessories

**32948 000**

rail DIN 54 mm

pour adaptateurs de jeux de barres

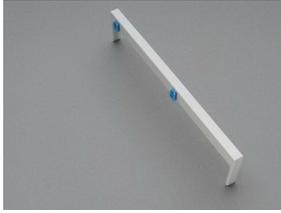

32963 000

module pour montage latéral pour adaptateurs de jeu de barres
encliquetable des deux côtés

9 x 200

pour: EEC60..



32953 000A

pièce de positionnement pour Siemens S2

<https://pim.woehner.de/FR/FR/1000043061>