

SÉRIE ARGENTA INOX

COFFRETS EN ACIER INOXYDABLE À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE INOX 300x300x150 304L IP66

Référence:
INX303015

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|---|
| Type de produit: | Coffret à fixation murale, en acier inoxydable AISI 304L |
| Dimensions extérieures: | (AxBxC) 300x300x150 mm |
| Installation: | En saillie |
| Type de porte: | Porte simple opaque. Réversible |
| Type de serrure: | Serrure en zamak peint à double panneton 5 mm - 1 serrure à 1 point |
| Finition: | Satiné Scotch 320 |
| Couleur: | - |
| Description de la Plaque: | Avec plaque de montage lisse. Tôle d'acier galvanisé 2 mm |
| Poids (kg): | 5,2 |
| Matériaux: | Acier inoxydable AISI 304L |
| Épaisseur: | Corps: 1,2 mm. Porte: 1,2 mm. |
| Joint d'étanchéité: | Joint d'étanchéité injecté de polyurethane |
| Matériau de la porte: | |
| Capacité: | |
| Charge maximale du coffret: | 150 kg |
| Charge maximale de la plaque: | 125 kg |
| Charge maximale de la porte: | 25 kg |

Donées techniques:

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Degré de protection: | IP66 |
| Degré de protection NEMA: | NEMA 1, 4, 4x, 12 |
| Résistance aux impacts: | IK08 |
| Plage de température ambiante: | -25 °C / +60 °C |
| Tension d'utilisation maximale: | 1000 V CA / 1500 V CC |

Certifications et normes:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Directive basse tension: | 2014/35/EU |
| Normes: | IEC 62208, IEC 61439-1 |
| Certificats: | UL508A |



Codes:


| | |
|---------------------------|---------------|
| EAN: | 8431044088587 |
| Numéro du tarif douanier: | 85.38.10.00 |
| ETIM 8.0: | EC000261 |

SÉRIE ARGENTA INOX

COFFRETS EN ACIER INOXYDABLE À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE INOX 300x300x150 304L IP66

Référence: INX303015

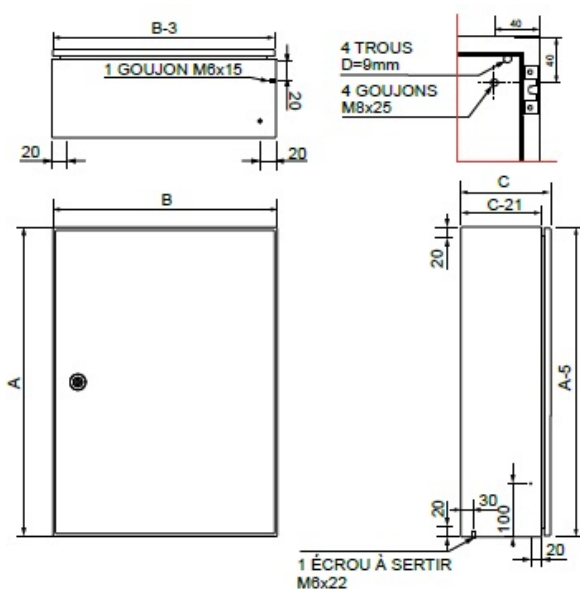

Plan générique

Plan détaillé:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/INX303015.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/INX303015.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/INX303015.stp>



| | |
|--------------------------------|--|
| Entrée câbles: | - |
| Fixation au mur: | (HauteurxLargeur) 260x260 mm |
| Espace utile intérieur: | (HauteurxLargeurxProf.) 250x250x129 mm |
| Nb. de charnières: | 2 |

| | |
|--|---|
| Corps encastrable: | - |
| Matériau fixation au mur: | - |
| Porte en verre creux transparent: | - |
| Profilés sur la porte: | - |

Sostenibilité:

RoHS - REACH

Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires. Coffret ensaché, protégé par un sac plastique. Plaque fournie non montée à l'intérieur de l'emballage.

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Applications recommandées:

Environnements industriels et installations extérieures avec agents agressifs externes ou milieux salins. Industries alimentaires, chimiques, pétrochimiques, exigeant une hygiène rigoureuse.