

ARGENTA REIHE

IP55 STAHLBLECH-WANDGEHÄUSE

Beschreibung: IP55 WANDGEHÄUSE 800x1000x200 2 TÜREN

Referenz:

GN8010020/PD

Beschreibung:

Produkttyp:	Wandgehäuse
Außenmaße:	(AxBxC) 800x1000x200 mm
Installation:	Aufputz
Türtyp:	Doppelte undurchsichtige Tür. Reversibel
Verschluss:	5 mm-Doppelbart-Verschluss - 1x 3-Punkt-Schloss
Beschichtung:	Gehärtet mit Primer und Polyester-Lackbeschichtung, mit UV-Schutz
Farbe:	RAL 7035
Montageplatte:	Glatte 2-mm-Montageplatte aus verzinktem Stahlblech
Gewicht (kg):	46,4
Materialien:	Kaltgewalzter Stahl gemäß EN 10130+A1
Stärke:	Gehäuse: 1,5 mm. Tür: 1,5 mm. Kabeldurchführung: 2 mm.
Eingeschäumte Dichtung:	Eingeschäumte Polyurethandichtung
Türmaterial:	
Kapazität:	
Gehäuse Maximale Belastung:	
Montageplatte Maximale Belastung:	
Tür Maximale Belastung:	

Technische Daten:

Schutzart:	IP55
NEMA Schutzart:	NEMA 1, 12
Schlagfestigkeit:	IK10
Umgebungstemperaturbereich:	-25 °C / +60 °C
Maximale Betriebsspannung:	1000 V AC / 1500 V DC

Zertifizierungen und Normen:

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	IEC 62208, IEC 61439-1
Zertifizierungen:	UL508A



Kodierung:

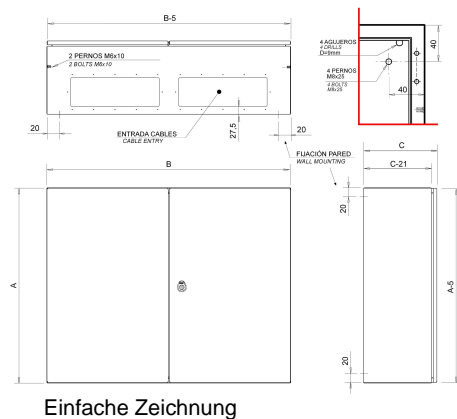
EAN:	8431044075655
Zolltarifnummer:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261




ARGENTA REIHE

IP55 STAHLBLECH-WANDGEHÄUSE

Beschreibung: IP55 WANDGEHÄUSE 800x1000x200 2 TÜREN

Referenz: GN8010020/PD



- Downloads:**
-  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN8010020PD.pdf>
 -  <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN8010020PD.dxf>
 -  <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN8010020PD.stp>

Kabeleingang:	(DxE) 125x885 mm
Wandmontage:	(HöhexBreite) 760x960 mm
Nutzraum innen:	(HöhexBreiteXTiefe) 750x950x129 mm
Anz. Scharniere:	6

Abmessungen Wandaussparung:	-
Wandmontage Material:	-
Glastür-Einfassung:	-
Profile an der Tür:	4

Umweltrichtlinien:

RoHS - REACH

Lieferung:

Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Platte und Zubehörbeutel. Platte wird montiert geliefert.

Auslaufzeit:

Keine Recyclingaktivitäten nötig.

Empfohlene Anwendungen:

Produktionsumgebungen, die ein hohes Maß an Schutz vor Staub und Spritzwasser sowie eine hohe Schlag- und Stoßfestigkeit erfordern.