


Sammelschienenadapter 1250 A (32765)

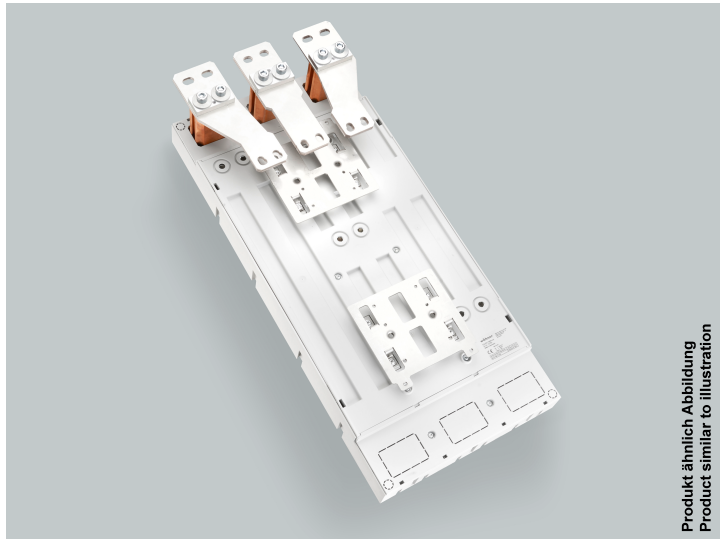

Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **32765** 000A

EQUES[®] 185Power

Sammelschienenadapter 1250 A

300 x 652, Verbindung oben, Klemmkontaktierung

für ABB Tmax T7, XT7 (1250 A), Emax E1.2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A)

für Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

System

185Power

Produktgruppe 05

Untergruppe 48

VE 1

EAN 4021267327651

ECLASS 6.1 27370304

ECLASS 7.1 27370304

ETIM 4.0 EC001531

ETIM 5.0 EC001531

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020

UL 508

Approbationen

UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: EQ185-A1600-C

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 1250 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsspannung (IEC) DC: 800 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 1000 V

Bemessungsisolationsspannung U_i DC: 1000 V

Bemessungsschlagspannung U_{imp} : 12 kV

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} max.: 106 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{CW} (1,0 s) max.: 50 kA

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 232,3 W.

(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 363,0 W.)

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL): 1200 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 1000 V

Bemessungsfrequenz (UL): 50 / 60 Hz

SCCR unprotected max.: 50 kA

3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC

Mechanische Werte

B x H x T: 300 x 652 x 85

Gewicht: 3010,0 kg/100

Poligkeit: 3-polig

für Sammelschienen: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

Stromwandler in Gerät integrierbar: ja


Anwendungshinweise

die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Leistungsschalter wird durch den Leistungsschalter bestimmt

for UL feeder circuits >250V


Zubehör

Abdeckungen



32700 000A

Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig)
inkl. 3x Abdeckung stirnseitig
300 mm breit
für: ABB Tmax T6, T7, Emax E2, Siemens 3VA27



32704 000A

Berührungsschutzabdeckung IP20 (rückseitig)
für alle Adaptertypen

Stromwandler Genauigkeitskl. 1



32983 000

Stromwandler 630 A / 5 A
5 VA / Klasse 1



32984 000

Stromwandler 800 A / 5 A
5 VA / Klasse 1



32985 000

Stromwandler 1000 A / 5 A
5 VA / Klasse 1



32986 000

Stromwandler 1250 A / 5 A
5 VA / Klasse 1



32987 000

Stromwandler 1600 A / 5 A

5 VA / Klasse 1

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000157841>