


Sammelschienenadapter 630 A, 4-polig (32114)

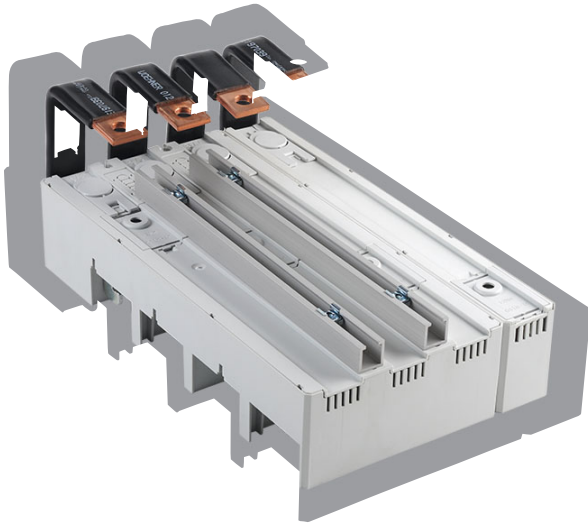

Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **32114** 000AC

EQUES® 60Classic

Sammelschienenadapter 630 A, 4-polig
mit lam. Kupfer (oben)

184 x 300

Phasenabstand 44 - 48 mm

N links

Verbindung zum System oben

für ABB T5, XT5 / Eaton NZM3 / Schneider Electric NSX630 / Siemens 3VA23, 3VA24

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

in Kürze lieferbar

System

60Classic

Produktgruppe 05

Untergruppe 42

VE 1

EAN 4021267321147

ECLASS 6.1 27370304

ECLASS 7.1 27370304

ETIM 4.0 EC001531

ETIM 5.0 EC001531

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 560 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 800 V

Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} max.: 44 kA

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 31,5 W.

(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 49,2 W.)

zusätzliche Daten IEC

Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen.

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 800 V

Mechanische Werte

B x H x T: 184 x 300 x 52

Gewicht: 473,2 kg/100

Poligkeit: 3-polig+N

für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

Anwendungshinweise

die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Leistungsschalter wird durch den Leistungsschalter bestimmt

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000268833>