

SÉRIE ARGENTA INOX

COFFRETS EN ACIER INOXYDABLE À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE INOX 300x200x150 316L IP66

Référence:

INX302015-316

Caractéristiques

Type de produit:	Coffret à fixation murale, en acier inoxydable AISI 316L
Dimensions extérieures:	(AxBxC) 300x200x150 mm
Installation:	En saillie
Type de porte:	Porte simple opaque. Réversible
Type de serrure:	Serrure en zamak peint à double panneton 5 mm - 1 serrure à 1 point
Finition:	Satiné Scotch 320
Couleur:	-
Description de la Plaque:	Avec plaque de montage lisse. Tôle d'acier galvanisé 2 mm
Poids (kg):	3,8
Matériaux:	Acier inoxydable AISI 316L
Épaisseur:	Corps: 1,2 mm. Porte: 1,2 mm.
Joint d'étanchéité:	Joint d'étanchéité injecté de polyurethane
Matériau de la porte:	
Capacité:	
Charge maximale du coffret:	150 kg
Charge maximale de la plaque:	125 kg
Charge maximale de la porte:	25 kg

Donées techniques:

Degré de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	NEMA 1, 4, 4x, 12
Résistance aux impacts:	IK08
Plage de température ambiante:	-25 °C / +60 °C
Tension d'utilisation maximale:	1000 V CA / 1500 V CC

Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208, IEC 61439-1
Certificats:	UL508A



Codes:


EAN:	8431044088747
Numéro du tarif douanier:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SÉRIE ARGENTA INOX

COFFRETS EN ACIER INOXYDABLE À FIXATION MURALE IP66


Description: COFFRET À FIXATION MURALE INOX 300x200x150 316L IP66

Référence: INX302015-316

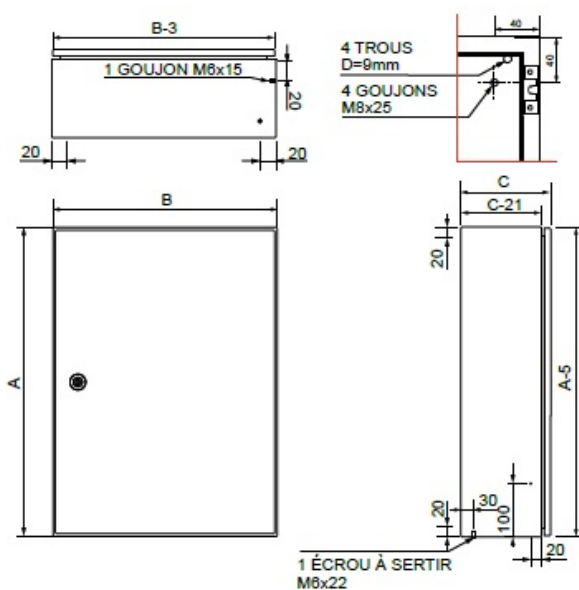

Plan générique

Plan détaillé:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/INX302015-316.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/INX302015-316.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/INX302015-316.stp>



Entrée câbles:	-
Fixation au mur:	(HauteurxLargeur) 260x160 mm
Espace utile intérieur:	(HauteurxLargeurxProf.) 250x150x129 mm
Nb. de charnières:	2

Corps encastrable:	-
Matériau fixation au mur:	-
Porte en verre creux transparent:	-
Profilés sur la porte:	-

Sostenibilité:

RoHS - REACH

Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires. Coffret ensaché, protégé par un sac plastique. Plaque fournie non montée à l'intérieur de l'emballage.

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Applications recommandées:

Environnements industriels et installations extérieures avec agents agressifs externes ou milieux salins. Industries alimentaires, chimiques, pétrochimiques, exigeant une hygiène rigoureuse. Ports et zones maritimes présentant une concentration élevée de sel ou de chlore.