


Sammelschienenadapter 25 A (32431)

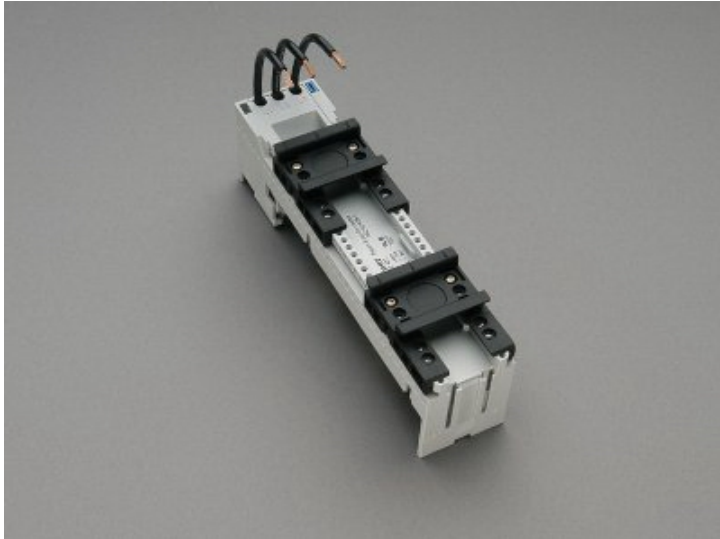

Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **32431 000**

EQUES® 60Classic

Sammelschienenadapter 25 A

2 verschiebbare Tragschienen

45 x 200, mit Leitungen AWG 12 (4 mm²)

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

System

60Classic

Produktvorteile

Leitungsenden ultraschallverdichtet.

Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

Produktgruppe 05

Untergruppe 21

VE 4

EAN 4021267324315

ECLASS 6.1 27370304
ECLASS 7.1 27370304
ETIM 4.0 EC001531
ETIM 5.0 EC001531

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020
UL 508

Approbationen

CSA, UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: EEC6025-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>
UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>
CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <https://directories.csa-international.org>
CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 25 A
Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 800 V
Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV

Motorschutzscharter bis 25 A:

50 kA @ 600 V / Durchlassstrom 7 kA

Motorschutzscharter bis 32 A:

25 kA @ 480 V / Durchlassstrom 9 kA

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 1,2 W.

(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 1,9 W.)

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL): 25 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

Bemessungsfrequenz (UL): 50 / 60 Hz

SCCR unprotected max.: 5 kA

3 cycles (without OPD) @ 600 V AC

SCCR protected max.: 65 kA

SCCR: 30 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 12,5 A / 600 V AC

65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 25 A / 480 V AC

65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC

50 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC

Mechanische Werte

B x H x T: 45 x 200 x 63

Gewicht: 32,6 kg/100

Poligkeit: 3-polig

für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

Klemmstellen

mit Leitungen

AWG12 (4 mm²)

Abisolierung: 9 mm

Anwendungshinweise

Zum Abnehmen vom Sammelschienenensystem muss oberhalb des Artikels ein Freiraum vom mind. 12 mm vorhanden sein.


Zum kompakten Aufbau kompletter Motorschaltungen mit marktüblichen Schaltgeräten und sicherer mechanischer und elektrischer Verbindung mit dem Sammelschienenensystem.

die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Motorschutzschalter wird durch den Motorschutzschalter bestimmt

for UL feeder circuits >250V

Zubehör


Zubehör für Montage



32969 000

Tragschienenbegrenzung

sonstiges Zubehör



32963 000

Seitenmodul für Sammelschienenadapter
beidseitig ansteckbar

9 x 200

für: EEC60..

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000042698>