

SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP55

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 1200x1200x250 DOUBLE PO SANS PLAQUE IP55

Référence:
GN12012025PD/SP

Caractéristiques

Type de produit:	Coffret à fixation murale
Dimensions extérieures:	(AxBxC) 1200x1200x250 mm
Installation:	En saillie
Type de porte:	Porte double opaque. Réversible
Type de serrure:	Serrure à double panneton 5 mm - 1 serrure à 3 points
Finition:	Revêtement avec couche d'apprêt, plus peinture polyester endurcie RAL 7035 texturé, à protection UV
Couleur:	RAL 7035
Description de la Plaque:	Sans plaque de montage
Poids (kg):	64,9
Matériaux:	Acier laminé à froid EN 10130+A1
Épaisseur:	Corps: 1,5 mm. Porte: 2 mm. Entrée de câbles: 2 mm.
Joint d'étanchéité:	Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane
Matériau de la porte:	
Capacité:	
Charge maximale du coffret:	
Charge maximale de la plaque:	
Charge maximale de la porte:	

Données techniques:

Degré de protection:	IP55
Degré de protection NEMA:	NEMA 1, 12
Résistance aux impacts:	IK10
Plage de température ambiante:	-25 °C / +60 °C
Tension d'utilisation maximale:	1000 V CA / 1500 V CC

Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208, IEC 61439-1
Certificats:	



Codes:


EAN:	8431044030036
Numéro du tarif douanier:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP55

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 1200x1200x250 DOUBLE PO SANS PLAQUE IP55

Référence: GN12012025PD/SP

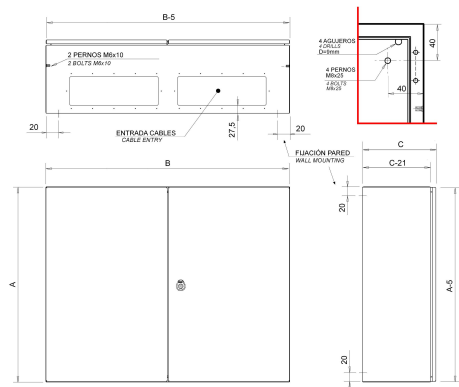

Plan générique

Plan détaillé:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN12012025PDSP.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN12012025PDSP.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN12012025PDSP.stp>

Entrée câbles:	(DxE) 2x(125x485) mm
Fixation au mur:	(HauteurxLargeur) 760x960 mm
Espace utile intérieur:	(HauteurxLargeurxProf.) 1150x1150x229 mm
Nb. de charnières:	6

Corps encastrable:	-
Matériau fixation au mur:	-
Porte en verre creux transparent:	-
Profilés sur la porte:	4

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret et le sachet d'accessoires.

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Applications recommandées:

Environnements industriels, entreprises de fabrication exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.