

# SÉRIE ARGENTA

## COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 1200x1200x250 PO SANS PLAQUE IP66

Référence:

**GN14010040/SP**

### Caractéristiques

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit:              | Coffret à fixation murale                                                                           |
| Dimensions extérieures:       | (AxBxC) 1400x1000x400 mm                                                                            |
| Installation:                 | En saillie                                                                                          |
| Type de porte:                | Porte simple opaque. Réversible                                                                     |
| Type de serrure:              | Serrure à double panneton 5 mm - 1 serrure à 3 points                                               |
| Finition:                     | Revêtement avec couche d'apprêt, plus peinture polyester endurcie RAL 7035 texturé, à protection UV |
| Couleur:                      | RAL 7035                                                                                            |
| Description de la Plaque:     | Sans plaque de montage                                                                              |
| Poids (kg):                   | 72,2                                                                                                |
| Matériaux:                    | Acier laminé à froid EN 10130+A1                                                                    |
| Épaisseur:                    | Corps: 1,5 mm. Porte: 1,5 mm. Entrée de câbles: 2 mm.                                               |
| Joint d'étanchéité:           | Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane                                                          |
| Matériau de la porte:         |                                                                                                     |
| Capacité:                     |                                                                                                     |
| Charge maximale du coffret:   |                                                                                                     |
| Charge maximale de la plaque: |                                                                                                     |
| Charge maximale de la porte:  |                                                                                                     |

### Données techniques:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Degré de protection:            | IP66                  |
| Degré de protection NEMA:       | NEMA 1, 12, 4         |
| Résistance aux impacts:         | IK10                  |
| Plage de température ambiante:  | -25 °C / +60 °C       |
| Tension d'utilisation maximale: | 1000 V CA / 1500 V CC |

### Certifications et normes:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Directive basse tension: | 2014/35/EU             |
| Normes:                  | IEC 62208, IEC 61439-1 |
| Certificats:             |                        |



### Codes:


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| EAN:                      | 8431044011479 |
| Numéro du tarif douanier: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:                 | EC000261      |

# SÉRIE ARGENTA

## COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 1200x1200x250 PO SANS PLAQUE IP66

Référence: GN14010040/SP

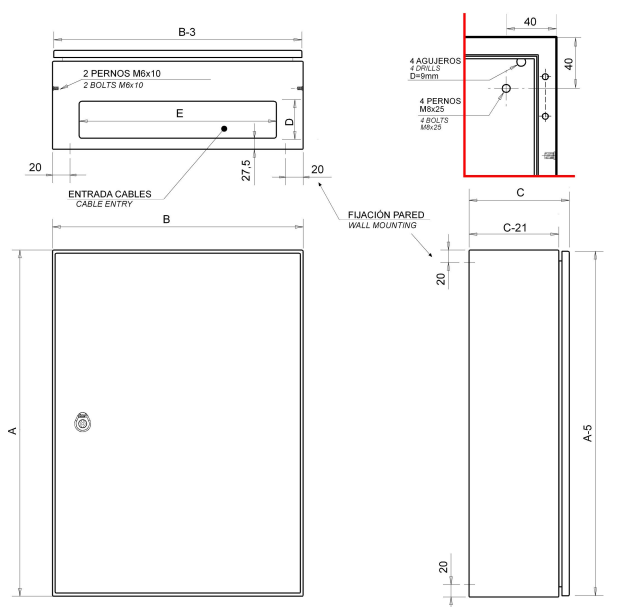

Plan générique

Plan détaillé:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN14010040SP.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN14010040SP.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN14010040SP.stp>



|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Entrée câbles:          | (DxE) 125x885 mm                        |
| Fixation au mur:        | (HauteurxLargeur) 1360x960 mm           |
| Espace utile intérieur: | (HauteurxLargeurxProf.) 1350x950x379 mm |
| Nb. de charnières:      | 3                                       |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Corps encastrable:                | - |
| Matériau fixation au mur:         | - |
| Porte en verre creux transparent: | - |
| Profilés sur la porte:            | 4 |

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret et le sachet d'accessoires.

### Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

### Applications recommandées:

Environnements industriels, entreprises de fabrication exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.