

ARGENTA REIHE

IP66 STAHLBLECH-WANDGEHÄUSE

Beschreibung: IP66 WANDGEHÄUSE 800x800x300

Referenz:
GN808030

Beschreibung:

| | |
|--|---|
| Produkttyp: | Wandgehäuse |
| Außenmaße: | (AxBxC) 800x800x300 mm |
| Installation: | Aufputz |
| Türtyp: | Einzelne undurchsichtige Tür. Reversibel |
| Verschluss: | 5 mm-Doppelbart-Verschluss - 2x 1-Punkt-Schloss |
| Beschichtung: | Gehärtet mit Primer und Polyester-Lackbeschichtung, mit UV-Schutz |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Montageplatte: | Glatte 2-mm-Montageplatte aus verzinktem Stahlblech |
| Gewicht (kg): | 41,1 |
| Materialien: | Kaltgewalzter Stahl gemäß EN 10130+A1 |
| Stärke: | Gehäuse: 1,5 mm. Tür: 1,5 mm. Kabeldurchführung: 2 mm. |
| Eingeschäumte Dichtung: | Eingeschäumte Polyurethandichtung |
| Türmaterial: | |
| Kapazität: | |
| Gehäuse Maximale Belastung: | 325 kg |
| Montageplatte Maximale Belastung: | 300 kg |
| Tür Maximale Belastung: | 25 kg |

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Schutzart: | IP66 |
| NEMA Schutzart: | NEMA 1, 12, 4 |
| Schlagfestigkeit: | IK10 |
| Umgebungstemperaturbereich: | -25 °C / +60 °C |
| Maximale Betriebsspannung: | 1000 V AC / 1500 V DC |

Zertifizierungen und Normen:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Richtlinie: | 2014/35/EU |
| Normen: | IEC 62208, IEC 61439-1 |
| Zertifizierungen: | UL508A |



Kodierung:


| | |
|-------------------------|---------------|
| EAN: | 8431044491301 |
| Zolltarifnummer: | 85.38.10.00 |
| ETIM 8.0: | EC000261 |

ARGENTA REIHE

IP66 STAHLBLECH-WANDGEHÄUSE

Beschreibung: IP66 WANDGEHÄUSE 800x800x300

Referenz: GN808030

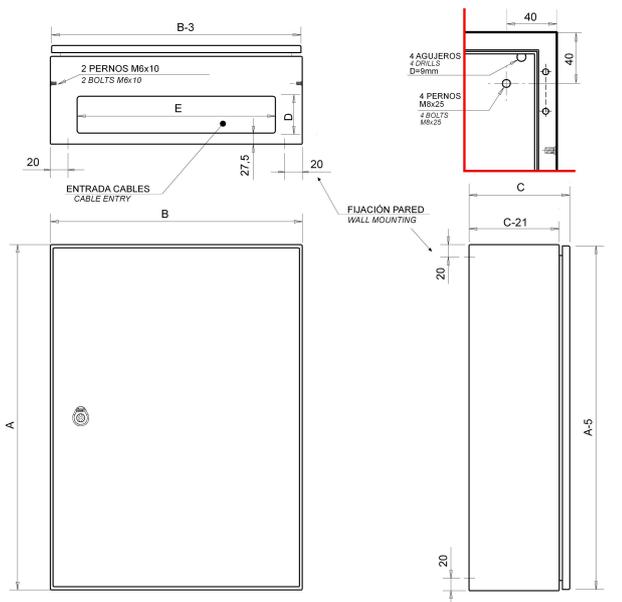

Einfache Zeichnung



- Downloads:**
- <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN808030.pdf>
 - <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN808030.dxf>
 - <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN808030.stp>

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kabeleingang: | (DxE) 125x685 mm |
| Wandmontage: | (HöhexBreite) 760x960 mm |
| Nutzraum innen: | (HöhexBreitexTiefe) 750x750x279 mm |
| Anz. Scharniere: | 3 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Abmessungen Wandaussparung: | - |
| Wandmontage Material: | - |
| Glastür-Einfassung: | - |
| Profile an der Tür: | 2 |

Umweltrichtlinien:

RoHS - REACH

Lieferung:

Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Platte und Zubehörbeutel. Platte wird montiert geliefert.

Auslaufzeit:

Keine Recyclingaktivitäten nötig.

Empfohlene Anwendungen:

Produktionsumgebungen, die ein hohes Maß an Schutz vor Staub und Spritzwasser sowie eine hohe Schlag- und Stoßfestigkeit erfordern.