


adaptateur de jeu de barres, 1250 A (32757000A)

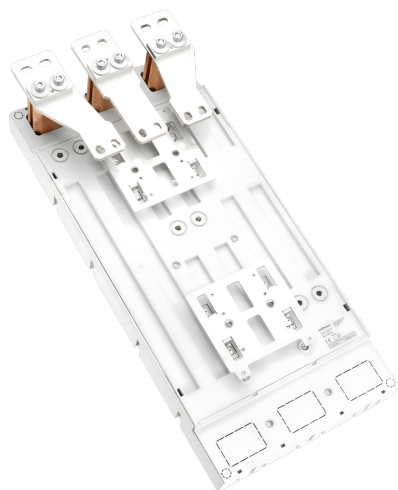

The picture may show a similar product.

Description

Référence **32757 000A**

EQUES 185Power

adaptateur de jeu de barres, 1250 A

300 x 652, connexion par le haut, contact de serrage

pour Schneider Electric ComPacT NS1250

pour jeux de barres 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

Système

185Power

Groupe de produits 05

Sous-groupe 48

Dimensions de l'emballage 1

EAN 4021267327576

ECLASS 14.0 27370304
ETIM 5.0 EC001531
ETIM 8.0 EC001531
ETIM 10.0 EC001531

Homologations

Normes

IEC 61439-1:2020

UL 508

Approbations

UL



for UL feeder circuits >250V

Type: EQ185-A1600-C

EAC Type: EQ

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>

Homologation CCC: no certification required

Données techniques

Details IEC

Normes

IEC 61439-1:2020

Electrical data IEC

Courant assigné (IEC): 1250 A

Tension assignée (IEC) CA: 800 V

Tension assignée (IEC) CC: 800 V

rated isolation voltage U_i AC: 1000 V
rated isolation voltage U_i DC: 1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp} : 12 kV

rated peak withstand current I_{pk} max.: 106 kA
rated short-time withstand current I_{CW} (1.0 s) max.: 50 kA

power dissipation of the article:

The power dissipation at a typical load of 80 % results to 232,3 W.
(The power dissipation at full load would be 363,0 W.)

Details UL

Normes

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Electrical data UL

rated current (UL): 1200 A
rated voltage (UL) AC: 1000 V
rated frequency (UL): 50 / 60 Hz

SCCR unprotected max.: 50 kA
3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC

Caractéristiques mécaniques

L x H x P: 300 x 652 x 85
Poids: 3000,0 kg/100
Pôles: 3 pôles
pour jeux de barres: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

CT can be integrated in the device: ja

Caractéristiques des matériaux

halogen-free: Yes

Application notes

the short-circuit capacity of the combination of adapter and MCCB depends on the MCCB
for UL feeder circuits >250V

Accessoires

covers



32702 000A

Cache de protection IP20 (frontale)
avec 3 caches supérieurs
large de 300 mm
pour: Schneider Electric NS630B, NS800, NS1000, NS1250, NS1600



32704 000A

couvercle de protection contre les contacts accidentels IP20 (installation en arrière)
pour tous les adaptateurs

current transformers class 1



32983 000

transformateur de courant 630 A / 5 A
taille CT4
5 VA / classe 1



32984 000

transformateur de courant 800 A / 5 A
taille CT4
5 VA / classe 1



32985 000

transformateur de courant 1000 A / 5 A
taille CT4
5 VA / classe 1



32986 000

transformateur de courant 1250 A / 5 A
taille CT4
5 VA / classe 1



32987 000

transformateur de courant 1600 A / 5 A

taille CT4

5 VA / classe 1

<https://pim.woehner.de/FR/FR/1000157829>