

SÉRIE GLASS

COFFRETS EN POLYESTER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE POLYESTER 400x300x200 PT IP66

Référence:

POL403020PT

Caractéristiques

Type de produit:	Coffret à fixation murale
Dimensions extérieures:	(AxBxC) 400x300x200 mm
Installation:	En saillie
Type de porte:	Porte simple transparente
Type de serrure:	Serrure à trois points plombable avec poignée escamotable insert double barre 3 mm
Finition:	
Couleur:	RAL 7035
Description de la Plaque:	
Poids (kg):	3,7
Matériaux:	Polyester renforcé de fibre de verre
Épaisseur:	Corps: 2,5 mm. Porte: 2,7 mm.
Joint d'étanchéité:	Polyuréthane injecté
Matériau de la porte:	Polycarbonate stabilisé aux UV
Capacité:	
Charge maximale du coffret:	24 kg
Charge maximale de la plaque:	19 kg
Charge maximale de la porte:	

Donées techniques:

Degré de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	
Résistance aux impacts:	IK08
Plage de température ambiante:	-30 °C / +60 °C
Température maximale des matériaux:	
Tension d'utilisation maximale:	1000 V CA / 1500 V CC

Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208, IEC 61439-1
Certificats:	



Codes:


EAN:	8431044062907
Numéro du tarif douanier:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SÉRIE GLASS


COFFRETS EN POLYESTER À FIXATION MURALE IP66


Description: COFFRET À FIXATION MURALE POLYESTER 400x300x200 PT IP66


Référence: POL403020PT

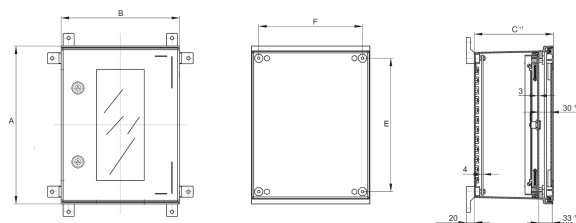

Plan générique

Plan détaillé:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/POL403020PT.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/POL403020PT.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/POL403020PT.stp>

Entrée câbles:	-	Corps encastrable:	-
Fixation au mur:	(HauteurxLargeur) 338x262 mm	Matériau fixation au mur:	
Espace utile intérieur:	(HauteurxLargeur) 362x262 mm	Porte en verre creux transparent:	(HauteurxLargeur) 281x121 mm
Nb. de charnières:	2	Profilés sur la porte:	

Sostenibilité:

RoHS - REACH

Fourniture:

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Applications recommandées:

Livrés dans un emballage individuel. Le coffret est équipé des accessoires nécessaires à la fixation de la plaque de montage. Si elle est commandée comme accessoire, la plaque est fournie dans un emballage individuel.

Environnements industriels et installations extérieures. Industries alimentaires, chimiques, pharmaceutiques, centres de transformation et installations extérieures exigeant durabilité et résistance aux agents chimiques et aux rayons UV. Adapté à une utilisation en environnement marin.