

ARGENTA REIHE

IP66 STAHLBLECH-WANDGEHÄUSE

Beschreibung: IP66 WANDGEHÄUSE 500x400x250

Referenz:
GN504025

Beschreibung:

| | |
|--|---|
| Produkttyp: | Wandgehäuse |
| Außenmaße: | (AxBxC) 500x400x250 mm |
| Installation: | Aufputz |
| Türtyp: | Einzelne undurchsichtige Tür. Reversibel |
| Verschluss: | 5 mm-Doppelbart-Verschluss - 2x 1-Punkt-Schloss |
| Beschichtung: | Gehärtet mit Primer und Polyester-Lackbeschichtung, mit UV-Schutz |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Montageplatte: | Glatte 2-mm-Montageplatte aus verzinktem Stahlblech |
| Gewicht (kg): | 13,1 |
| Materialien: | Kaltgewalzter Stahl gemäß EN 10130+A1 |
| Stärke: | Gehäuse: 1,2 mm. Tür: 1,2 mm. Kabeldurchführung: 2 mm. |
| Eingeschäumte Dichtung: | Eingeschäumte Polyurethandichtung |
| Türmaterial: | |
| Kapazität: | |
| Gehäuse Maximale Belastung: | 225 kg |
| Montageplatte Maximale Belastung: | 200 kg |
| Tür Maximale Belastung: | 25 kg |

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Schutzart: | IP66 |
| NEMA Schutzart: | NEMA 1, 12, 4 |
| Schlagfestigkeit: | IK10 |
| Umgebungstemperaturbereich: | -25 °C / +60 °C |
| Maximale Betriebsspannung: | 1000 V AC / 1500 V DC |

Zertifizierungen und Normen:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Richtlinie: | 2014/35/EU |
| Normen: | IEC 62208, IEC 61439-1 |
| Zertifizierungen: | UL508A |



Kodierung:


| | |
|-------------------------|---------------|
| EAN: | 8431044490526 |
| Zolltarifnummer: | 85.38.10.00 |
| ETIM 8.0: | EC000261 |

ARGENTA REIHE

IP66 STAHLBLECH-WANDGEHÄUSE


Beschreibung: IP66 WANDGEHÄUSE 500x400x250

Referenz: GN504025

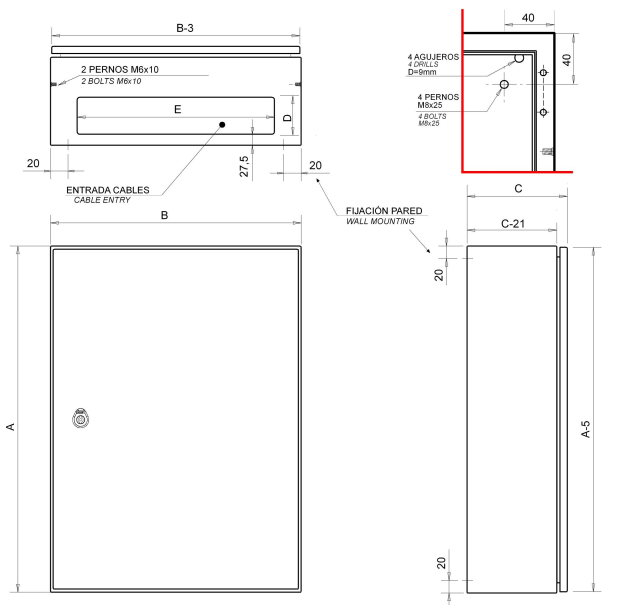

Einfache Zeichnung



- Downloads:**
-  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN504025.pdf>
 -  <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN504025.dxf>
 -  <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN504025.stp>

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kabeleingang: | (DxE) 125x285 mm |
| Wandmontage: | (HöhexBreite) 260x260 mm |
| Nutzraum innen: | (HöhexBreiteXTiefe) 450x350x229 mm |
| Anz. Scharniere: | 2 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Abmessungen Wandaussparung: | - |
| Wandmontage Material: | - |
| Glastür-Einfassung: | - |
| Profile an der Tür: | 2 |

Umweltrichtlinien:

RoHS - REACH

Lieferung:

Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Platte und Zubehörbeutel. Die Montageplatte wird nicht montiert in der Verpackung mitgeliefert.

Auslaufzeit:

Keine Recyclingaktivitäten nötig.

Empfohlene Anwendungen:

Produktionsumgebungen, die ein hohes Maß an Schutz vor Staub und Spritzwasser sowie eine hohe Schlag- und Stoßfestigkeit erfordern.