


## Sammelschienenengeräteträger (32421)

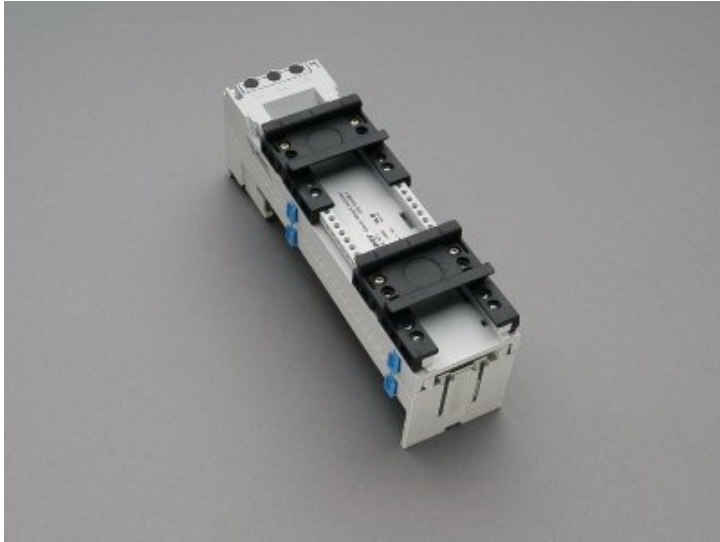

Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

### Beschreibung

Art.-Nr.: **32421 000**

EQUES® 60Classic

Sammelschienenengeräteträger

2 verschiebbare Tragschienen

54 x 200, mit abnehmbaren Oberteil, ohne elektrische Kontaktierung

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

mit CrossLink®Technology

### System

60Classic

Produktgruppe 05

Untergruppe 17

VE 4

EAN 4021267324216

ECLASS 6.1 27370304  
ECLASS 7.1 27370304  
ETIM 4.0 EC001531  
ETIM 5.0 EC001531

## Zulassungen

### Standards

IEC 61439-1:2020  
UL 508

### Approbationen

CSA, UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: EMC6000-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>  
UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>  
CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <https://directories.csa-international.org>  
CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

## Technische Daten

### Angaben IEC

#### Standards

IEC 61439-1:2020

#### Elektrische Werte IEC

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung  $U_i$  AC: 800 V

Bemessungsstossspannung  $U_{imp}$ : 6 kV

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0,0 W.

(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 0,0 W.)

## Angaben UL

### Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

### Elektrische Werte UL

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

Bemessungsfrequenz (UL): 50 / 60 Hz

### Mechanische Werte

B x H x T: 54 x 200 x 75

Gewicht: 38,8 kg/100

für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

## Anwendungshinweise

Zum Abnehmen vom Sammelschienensystem muss oberhalb des Artikels ein Freiraum vom mind. 12 mm vorhanden sein.


Zum kompakten Aufbau kompletter Motorschaltungen mit marktüblichen Schaltgeräten und sicherer mechanischer und elektrischer Verbindung mit dem Sammelschienensystem. In der Testposition arretiert der Aufbau und trennt sicher von der Hauptenergie.

entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird

for UL feeder circuits >250V

# Zubehör


## Zubehör für Montage



**32969 000**

Tragschienenbegrenzung

## sonstiges Zubehör



**32964 000**

Seitenmodul für Sammelschienenadapter  
beidseitig ansteckbar  
9 x 200  
für: EMC60..



**32953 000A**

Positionerstück für Siemens S2

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000042543>