


38316012

Inter-section-fusible FUSERBLOC-Fusible CDE F/L D Ext&Dir 125A-4P-DIN S0

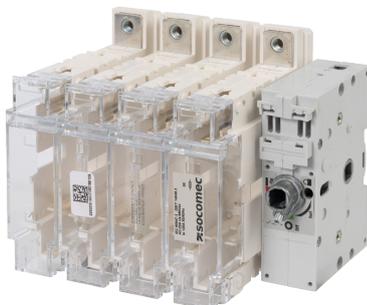

Points forts

- Sécurité renforcée
- Haut pouvoir de coupure
- Utilisation multiple
- Plusieurs fonctionnalités pour un usage simplifié

Caractéristiques générales

- Plage de 25 à 1250 A.
- Jusqu'à 690 VAC.
- Jusqu'à 100 kA.
- 2P, 3P ou 4P de 25 à 1250 A disponibles.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

Les FUSERBLOC à commande fronto-latérale droite sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande manuelle.

Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension.

Cette gamme se décline en commande directe et extérieure, en 2, 3 et 4 pôles et de 25 à 1250 A.

Caractéristiques techniques

Longueur du produit [mm]	162
Largeur du produit [mm]	390
Profondeur du produit [mm]	126.5
Poids du produit [kg]	2.27
Type de commande	Direct : H11 / External : S2
Taille fusible	NH0
Nombre de pôles	4
Calibre [A]	125
Type	I-0-Test
Taille du boîtier	13

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]	690
Courant permanent nominal iu [A]	125
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW]	51
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA]	50
Nombre de pôles	4

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Entrée de câble	Haut/bas
Équipée de connecteurs	Non
Adapté à une fixation sur sol	Oui
Adapté à une fixation frontale	Oui
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices	Non
Classe de protection (ip), face avant	IP20

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général	Oui
Finition interrupteur de sécurité	Oui
Adapté aux inserts de fusibles	NH00
Avec surveillance des fusibles	Non
Type de raccordement du circuit principal	Connexion par boulon
Finition de l'élément d'actionnement	Poignée longue
Position de l'élément d'actionnement	Face avant
Commande motorisée en option	Non
Commande motorisée intégrée	Non
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Oui

Classification

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5291
Commerce	
Date d'effet	2001-11-13
Pays d'origine	TN
Logistique	
GTIN/EAN	3596031601240
Code douane	8536303099
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	2.28
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.155
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.165
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.215
Normes	
Conformité aux normes	IEC UL