




# NORMRAHMEN

Kabelkanal Halogenfrei DIN 50x50

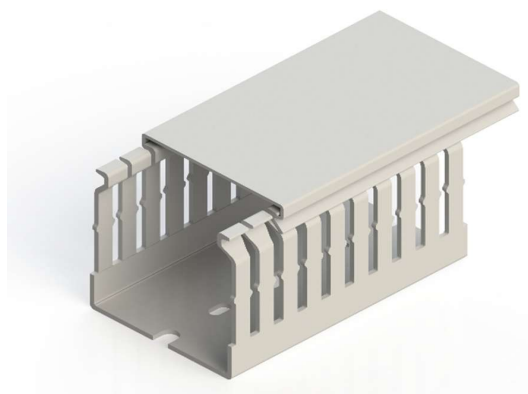

| Farbe                |  |  |
|----------------------|--|--|
| RAL 7035 - Lichtgrau |  |  |
|                      |  |  |

| Abmessungen         |             |
|---------------------|-------------|
| Länge               | 2.000,00 mm |
| Breite              | 50,00 mm    |
| Höhe ohne Abdeckung | 45,61 mm    |
| Höhe mit Abdeckung  | 48,00 mm    |

| Technische Daten   |               |  |  |  |
|--------------------|---------------|--|--|--|
| Material           | PC-ABS        |  |  |  |
| Entflammbarkeit    | UL 94 V0      |  |  |  |
| Betriebstemperatur | -25°C / +90°C |  |  |  |

| Zertifizierungen |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zertifikat       | Standard                     |     |
| CE               | EN 50085-2-3                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RoHS             | IEC EN 63000                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Brandschutz      | EN 45545-2 (R22/R23 HL3)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Halogenfrei      | DIN VDE 472/815              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| cURus            | UL 1565-CSA C22.2 NO:18.5-02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |