


busbar adapter 630 A, 4-pole (32114)

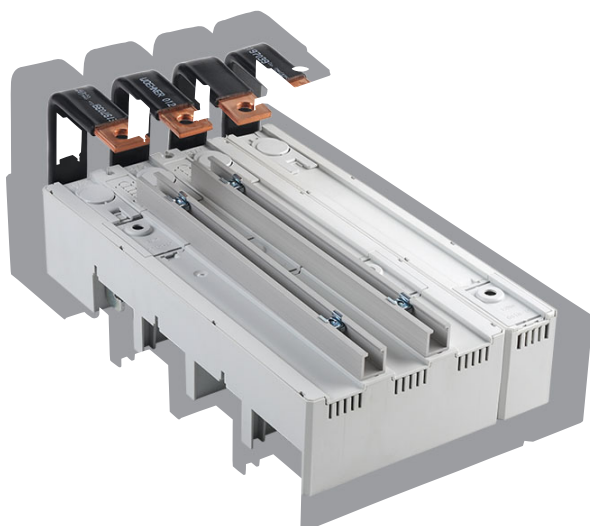

The picture may show a similar product.

Description

Référence **32114** 000AC

EQUES® 60Classic

busbar adapter 630 A, 4-pole

raccordement par connexion barre souple par le haut

184 x 300

phase distance 44 - 48 mm

Neutre à gauche

raccordement à l'adaptateur par le haut

pour ABB T5, XT5 / Eaton NZM3 / Schneider Electric NSX630 / Siemens 3VA23, 3VA24

pour jeux de barres 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 et barres profilées

coming soon

Système

60Classic

Groupe de produits 05

Sous-groupe 42

Dimensions de l'emballage 1

EAN 4021267321147

ECLASS 6.1 27370304

ECLASS 7.1 27370304

ETIM 4.0 EC001531

ETIM 5.0 EC001531

Homologations

Normes

IEC 61439-1:2020

Homologation CCC: no certification required

Données techniques

Details IEC

Normes

IEC 61439-1:2020

Electrical data IEC

Courant assigné (IEC): 560 A

Tension assignée (IEC) CA: 690 V

rated isolation voltage U_i AC: 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp} : 6 kV

rated peak withstand current I_{pk} max.: 44 kA

power dissipation of the article:

The power dissipation at a typical load of 80 % results to 31,5 W.

(The power dissipation at full load would be 49,2 W.)

Supplementary data IEC

Les valeurs suivantes ont été vérifiées par des tests sous certaines conditions. Veuillez demander ces conditions à Wöhner avant de concevoir votre armoire.

Tension maximale IEC CC: 800 V

Caractéristiques mécaniques

L x H x P: 184 x 300 x 52
Poids: 473,2 kg/100
Pôles: 3 pôles + N
pour jeux de barres: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 et barres profilées

Application notes

the short-circuit capacity of the combination of adapter and MCCB depends on the MCCB

<https://pim.woehner.de/FR/FR/1000268833>