


Sammelschienenengeräteträger (32426)

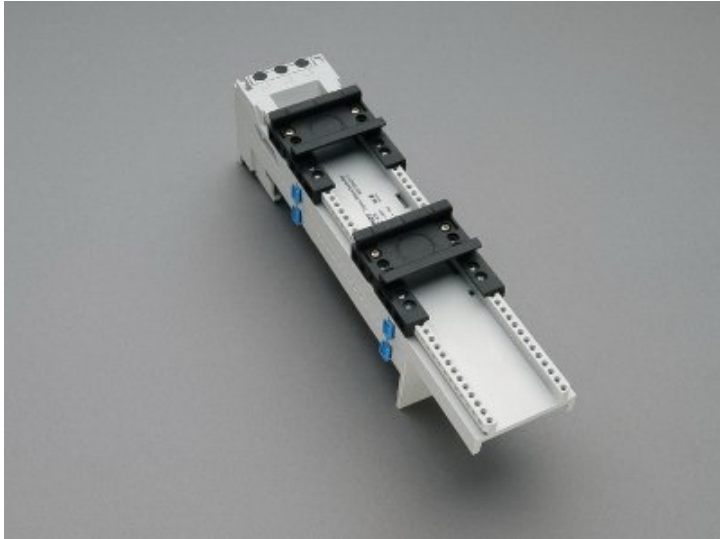

Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **32426 000**

EQUES® 60Classic

Sammelschienenengeräteträger

2 verschiebbare Tragschienen

54 x 260, mit abnehmbaren Oberteil, ohne elektrische Kontaktierung

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

mit CrossLink®Technology

System

60Classic

Produktgruppe 05

Untergruppe 17

VE 4

EAN 4021267324261

ECLASS 6.1 27370304

ECLASS 7.1 27370304

ETIM 4.0 EC001531

ETIM 5.0 EC001531

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020

UL 508

Approbationen

CSA, UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: EMC6000-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <https://directories.csa-international.org>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte IEC

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 800 V

Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0,0 W.

(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 0,0 W.)

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Elektrische Werte UL

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

Bemessungsfrequenz (UL): 50 / 60 Hz

Mechanische Werte

B x H x T: 54 x 260 x 75

Gewicht: 42,1 kg/100

für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

Anwendungshinweise

Zum Abnehmen vom Sammelschienensystem muss oberhalb des Artikels ein Freiraum vom mind. 12 mm vorhanden sein.


Zum kompakten Aufbau kompletter Motorschaltungen mit marktüblichen Schaltgeräten und sicherer mechanischer und elektrischer Verbindung mit dem Sammelschienensystem. In der Testposition arretiert der Aufbau und trennt sicher von der Hauptenergie.

entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird

for UL feeder circuits >250V


Zubehör

Zubehör für Montage




32969 000
Tragschienenbegrenzung

sonstiges Zubehör



32948 000
Tragschiene 54 mm
für Sammelschienenadapter



32964 000
Seitenmodul für Sammelschienenadapter
beidseitig ansteckbar
9 x 200
für: EMC60..



32953 000A
Positionerstück für Siemens S2

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000042555>