

ARGENTA INOX REIHE

IP66 EDELSTAHL-WANDGEHÄUSE

Beschreibung: IP66 316L EDELSTAHL-WANDGEHÄUSE 500x400x250

Referenz:

INX504025-316

Beschreibung:

| | |
|--|---|
| Produkttyp: | Wandgehäuse, AISI 316L Edelstahl |
| Außenmaße: | (AxBxC) 500x400x250 mm |
| Installation: | Aufputz |
| Türtyp: | Einzelne undurchsichtige Tür. Reversibel |
| Verschluss: | Dreipunkt-Stangenverschluss aus lackiertem Zamak - 2x 1-Punkt-Schloss |
| Beschichtung: | Satiniert mit Scotch 320 |
| Farbe: | - |
| Montageplatte: | Glatte 2-mm-Montageplatte aus verzinktem Stahlblech |
| Gewicht (kg): | 12,2 |
| Materialien: | AISI 316L Edelstahl |
| Stärke: | Gehäuse: 1,2 mm. Tür: 1,2 mm. |
| Eingeschäumte Dichtung: | Eingeschäumte Polyurethandichtung |
| Türmaterial: | |
| Kapazität: | |
| Gehäuse Maximale Belastung: | 225 kg |
| Montageplatte Maximale Belastung: | 200 kg |
| Tür Maximale Belastung: | 25 kg |

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Schutzart: | IP66 |
| NEMA Schutzart: | NEMA 1, 4, 4x, 12 |
| Schlagfestigkeit: | IK10 |
| Umgebungstemperaturbereich: | -25 °C / +60 °C |
| Maximale Betriebsspannung: | 1000 V AC / 1500 V DC |

Zertifizierungen und Normen:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Richtlinie: | 2014/35/EU |
| Normen: | IEC 62208, IEC 61439-1 |
| Zertifizierungen: | UL508A |



Kodierung:

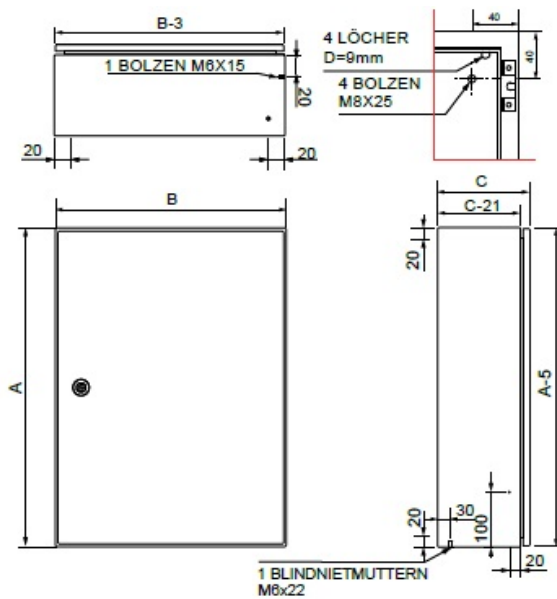
| | |
|-------------------------|---------------|
| EAN: | 8431044219622 |
| Zolltarifnummer: | 85.38.10.00 |
| ETIM 8.0: | EC000261 |

ARGENTA INOX REIHE

IP66 EDELSTAHL-WANDGEHÄUSE




Beschreibung: IP66 316L EDELSTAHL-WANDGEHÄUSE 500x400x250

Referenz: INX504025-316



Einfache Zeichnung



Downloads:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/INX504025-316.pdf>
 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/INX504025-316.dxf>
 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/INX504025-316.stp>

Kabeleingang: -
Wandmontage: (Höhe x Breite) 460x360 mm
Nutzraum innen: (Höhe x Breite x Tiefe) 450x350x229 mm
Anz. Scharniere: 2

Abmessungen Wandaussparung: -
Wandmontage Material: -
Glastür-Einfassung: -
Profile an der Tür: 2

Umweltrichtlinien:

RoHS - REACH

Lieferung:

Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Platte und Zubehörbeutel. Gehäuse verpackt und durch Kunststoffbeutel geschützt. Platte wird nicht montiert in de Verpackung geliefert.

Auslaufzeit:

Keine Recyclingaktivitäten nötig.

Empfohlene Anwendungen:

Produktionsumgebungen und Außenanlagen mit externen aggressiven Stoffen oder salzhaltiger Umgebung. Nahrungsmittelindustrie sowie chemische und petrochemische Industrie, wo ein hohes Maß an Hygiene erforderlich ist. Häfen und Seegebiete, die hohe Salz- oder Chlorkonzentrationen aufweisen.