

SÉRIE ARGENTA INOX

COFFRETS EN ACIER INOXYDABLE À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE INOX 600x500x250 316L IP66

Référence:

INX605025-316

Caractéristiques

Type de produit:	Coffret à fixation murale, en acier inoxydable AISI 316L
Dimensions extérieures:	(AxBxC) 600x500x250 mm
Installation:	En saillie
Type de porte:	Porte simple opaque. Réversible
Type de serrure:	Serrure en zamak peint à double panneton 5 mm - 2 serrures à 1 point
Finition:	Satiné Scotch 320
Coleur:	-
Description de la Plaque:	Avec plaque de montage lisse. Tôle d'acier galvanisé 2 mm
Poids (kg):	17,7
Matériaux:	Acier inoxydable AISI 316L
Épaisseur:	Corps: 1,2 mm. Porte: 1,5 mm.
Joint d'étanchéité:	Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane
Matériau de la porte:	
Capacité:	
Charge maximale du coffret:	275 kg
Charge maximale de la plaque:	250 kg
Charge maximale de la porte:	25 kg

Données techniques:

Degré de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	NEMA 1, 4, 4x, 12
Résistance aux impacts:	IK10
Plage de température ambiante:	-25 °C / +60 °C
Température maximale des matériaux:	
Tension d'utilisation maximale:	1000V AC / 1500V DC

Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208, IEC 61439-1
Certificats:	UL508A



Codes:


EAN:	8431044088822
Numéro du tarif douanier:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SÉRIE ARGENTA INOX

COFFRETS EN ACIER INOXYDABLE À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE INOX 600x500x250 316L IP66

Référence: INX605025-316

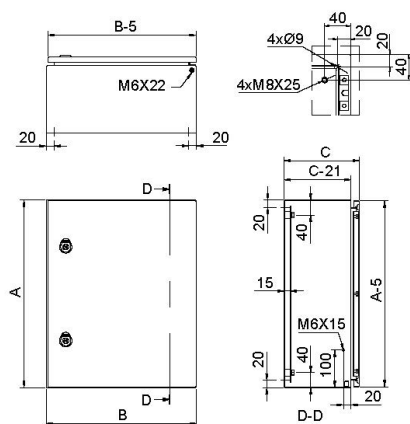

Plan générique

Plan détaillé:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/INX605025-316.pdf>



<https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/INX605025-316.dxf>



<https://www.ide.es/downloads/planos/stp/INX605025-316.stp>



Entrée câbles:	-
Fixation au mur:	(HauteurxLargeur) 560x460 mm
Espace utile intérieur:	(HauteurxLargeurxProf.) 550x450x229 mm
Nb. de charnières:	2

Corps encastrable:	-
Matériau fixation au mur:	-
Porte en verre creux transparent:	-
Profilés sur la porte:	2

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires. Coffret ensaché, protégé par un sac plastique. Plaque fournie non montée à l'intérieur de l'emballage.

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques.

Applications recommandées:

Environnements industriels et installations extérieures avec agents agressifs externes ou milieux salins. Industries alimentaires, chimiques, pétrochimiques, exigeant une hygiène rigoureuse.