


ETITEC SM

Hybrid-Überspannungsschutzlösungen
Kombi-Ableiter auf gasgefüllter Funkenstrecken-Basis

BLITZ- UND ÜBERSpannungsABLEITER 25 kA

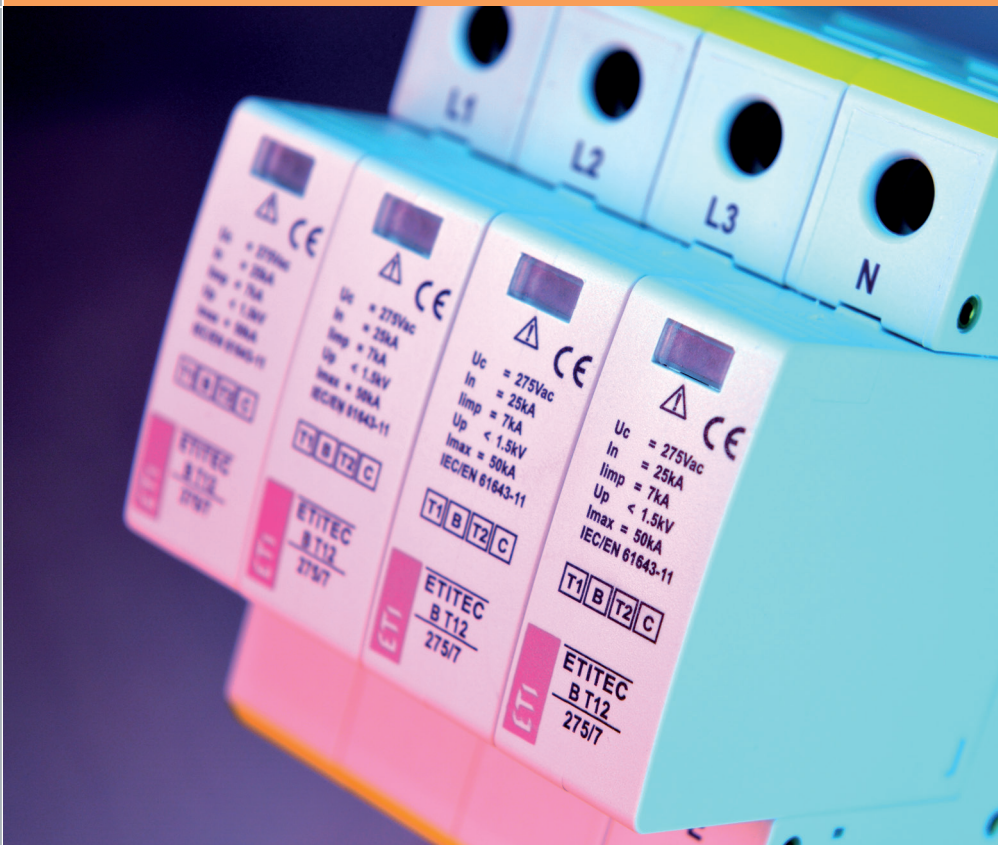

NEU! Kombi-Ableiter ETITEC SM


ETITEC SM Kombi-Ableiter auf gasgefüllter Funkenstrecken-Basis Typ 1 + 2 / Class I + II

<p>IEC/EN Typ 1+2+3 Anwendungsgebiet: Hauptverteilung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ $I_{imp} = 25 \text{ kA}$ (10/350 μs) pro Pol ■ Hochleistungs-GSG / MOV ■ Leck- und Betriebsstromfrei ■ Netzfolgestromfrei ■ Wartungsfrei ■ Konformität: <ul style="list-style-type: none"> • EN 61643-11: 2012 • IEC 61643-11: 2011 • VDN-Richtlinie 	<p>SPD-Hybridmodell basierend auf kombinierter GSG- und MOV-Technologie</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ für den Einsatz in Blitzschutzklassen III + IV ■ Hohe Ableitfähigkeit bis 25kA 10/350 μs pro Pol ■ Schnelle Ansprechzeit $t_A \leq 25 \text{ ns}$ bei gleichzeitig niedriger Restspannung ■ Maximale Sicherheit, Trennvorrichtung unter Nullspannung aktiviert ■ Energieeffizient, kein Netzfolgestrom, Betriebsstrom oder Leckstrom 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Erfüllt die VDN-Richtlinie mit VDE-Zertifizierung für den Einsatz im Vorzählerbereich
---	---	---



RC-Schalter

Schraubenloser steckbarer RC-Steckverbinder



Die technischen Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben in diesem Katalog stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar, sondern sind nur eine unverbindliche Information. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderung, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktions-Verbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Kombi-Ableiter

002440572

Neu!

ETITEC SM Iimp=25kA

Typ	Artikel-Nr.	I_{imp} (10/350) [kA]	I_n/I_{nmax} (8/20) [kA]	U_c [V AC]	Gewicht [g]	Verpackung [Stk]
ETITEC SM T12 300/25 3+0	002440560	75	75/195	300	198	1
ETITEC SM T12 300/25 3+0 RC	002440561	75	75/195	300	205	1
ETITEC SM T12 300/25 4+0	002440562	100	100/130	300	390	1
ETITEC SM T12 300/25 4+0 RC	002440563	100	100/130	300	399	1
ETITEC SM T12 300/25 3+1	002440562	100	100/130	300	574	1
ETITEC SM T12 300/25 3+1 RC	002440563	100	100/130	300	583	1

002440573

MOD.ETITEC SM T12 300/25 *

MOD.ETITEC SM T12 300/100 G **

*Ersatzmodul

**Ersatzmodul N-PE für 3+1



ETITEC SM T12 300/25 4+0 RC

Technische Daten

Technische Daten			
Type		1+0, 2+0, 3+0, 4+0, 1+1, 3+1 Hybrid module	"+1" GSG module
Nennspannung AC (50/60 Hz)	Uo/ Un	230/400 V	0 V
Höchste Dauerspannung (AC)	Uc	300 VA.C.	305 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	In	25 kA	100 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	I _{max}	65 kA	130 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	I _{imp}	25 kA	100 kA
Kombinierter Stoß - Klasse III Test	Uoc	10 kV	10 kV
Spezifische Energie	W/R	156 kJ / Ω	2500 kJ / Ω
Ladung	Q	12,5 As	50 As
Schutzpegel	Up	< 1500V	< 1500V
Folgestromlöschvermögen	Ifi	500 kA	100 ARMS
Nennfrequenz	fn	0-100 Hz	-
Leck- Betriebsstrom	Ic	keiner	keiner
Folgestrom	If	keiner	-
Folgestromlöschvermögen	Ifi	500 kA	100 ARMS
Ansprechzeit	tA	< 25 ns	< 100 ns
Vorsicherung (max)		315 A / 250 A gG	-
Kurzschlussfestigkeit (AC)	ISCCR	50 kA	50 kA
TOV-Festigkeit 120min	UT	442 V	1200 V
Mechanisch			
Betriebstemperaturbereich	Ta	-40 °C ... +85 °C	
Zulässige Luftfeuchtigkeit	RH	5 %... 95 %	
Einsatzhöhe über NN		4000 m	
Anzugsdrehmoment	Mmax	4,5 Nm	
Leiterquerschnitt (max)		35 mm ² (starr, mehrdrähtig) / 25 mm ² (feindrähtig) 2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)	
Montageart		35-mm-Hutschiene, EN 60715	
Schutzart		IP 20 (eingebaut)	
Gehäusematerial		Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0	
Schutz gegen thermische Überlastung		✓	
Funktions- / Defektanzeige		Meldeanzeige Grün / Nicht Grün	
Fernmeldekontakte (RC)		Optional	-
RC-Schaltleistung		AC: 250V / 1 A, 125V / 1 A; DC: 48V / 0,5 A, 24V / 0,5 A, 12V / 0,5 A	-
RC-Leiterquerschnitt (max)		1,5 mm ² (starr) / 16 AWG (starr)	-

