


Sammelschienenadapter 25 A (32430)

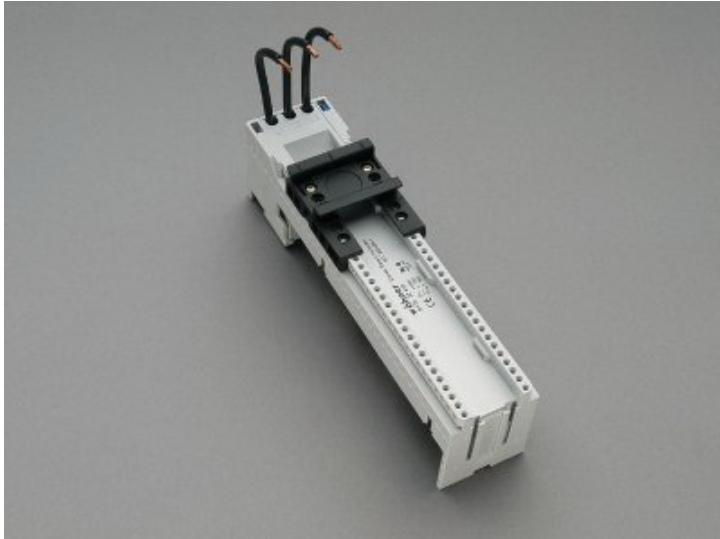

Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **32430 000**

EQUES® 60Classic

Sammelschienenadapter 25 A

1 verschiebbare Tragschiene

45 x 200, mit Leitungen AWG 12 (4 mm²)

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

System

60Classic

Produktvorteile

Leitungsenden ultraschallverdichtet.

Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

Produktgruppe 05

Untergruppe 21

VE 4

EAN 4021267324308

ECLASS 6.1 27370304

ECLASS 7.1 27370304

ETIM 4.0 EC001531

ETIM 5.0 EC001531

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020

UL 508

Approbationen

CSA, UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: EEC6025-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <https://directories.csa-international.org>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 25 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 800 V

Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV

Motorschutzscharter bis 25 A:

50 kA @ 600 V / Durchlassstrom 7 kA

Motorschutzscharter bis 32 A:

25 kA @ 480 V / Durchlassstrom 9 kA

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 1,2 W.

(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 1,9 W.)

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL): 25 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

Bemessungsfrequenz (UL): 50 / 60 Hz

SCCR unprotected max.: 5 kA

3 cycles (without OPD) @ 600 V AC

SCCR protected max.: 65 kA

SCCR: 30 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 12,5 A / 600 V AC

65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 25 A / 480 V AC

65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC

50 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC

Mechanische Werte

B x H x T: 45 x 200 x 63

Gewicht: 32,5 kg/100

Poligkeit: 3-polig

für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

Klemmstellen

mit Leitungen

AWG12 (4 mm²)

Abisolierung: 9 mm

Anwendungshinweise

Zum Abnehmen vom Sammelschienensystem muss oberhalb des Artikels ein Freiraum vom mind. 12 mm vorhanden sein.


Zum kompakten Aufbau kompletter Motorschaltungen mit marktüblichen Schaltgeräten und sicherer mechanischer und elektrischer Verbindung mit dem Sammelschienensystem.

die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Motorschutzschalter wird durch den Motorschutzschalter bestimmt

for UL feeder circuits >250V


Zubehör

Zubehör für Montage




32969 000
Tragschienenbegrenzung

Anschlusszub.




32511 000
Steckverbinder 8-polig, mit Halterung, 250 V

sonstiges Zubehör



32947 000
Tragschiene 45 mm
für Sammelschienenadapter



32963 000
Seitenmodul für Sammelschienenadapter
beidseitig ansteckbar
9 x 200
für: EEC60..



32979 000A
Positionierstück für Eaton PKZ



32952 000A
Positionierstück für Siemens S00 und S0

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000042692>