


adaptateur de jeu de barres, 1000 A (32766)

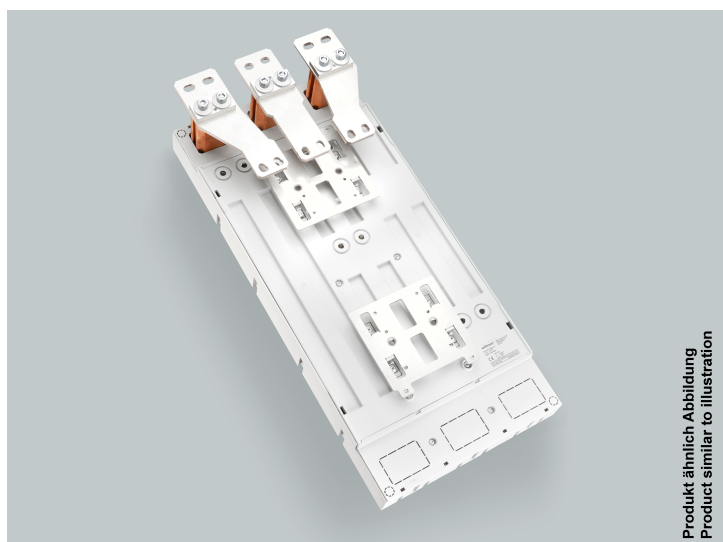

The picture may show a similar product.

Description

Référence **32766** 000A

EQUES[®] 185Power

adaptateur de jeu de barres, 1000 A

300 x 652, connexion par le haut, contact de serrage

pour ABB Tmax T6, XT6 (1000 A), T7, XT7 (1000 A), Emax E1.2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A)

pour jeux de barres 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

Système

185Power

Groupe de produits 05

Sous-groupe 48

Dimensions de l'emballage 1

EAN 4021267327668

ECLASS 6.1 27370304
ECLASS 7.1 27370304
ETIM 4.0 EC001531
ETIM 5.0 EC001531

Homologations

Normes

IEC 61439-1:2020
UL 508

Approbations

UL



for UL feeder circuits >250V

Type: EQ185-A1000-C

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>

Homologation CCC: no certification required

Données techniques

Details IEC

Normes

IEC 61439-1:2020

Electrical data IEC

Courant assigné (IEC): 1000 A

Tension assignée (IEC) CA: 690 V

Tension assignée (IEC) CC: 800 V

rated isolation voltage U_i AC: 1000 V

rated isolation voltage U_i DC: 1000 V

Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp} : 12 kV

rated peak withstand current I_{pk} max.: 106 kA
rated short-time withstand current I_{cw} (0.5 s) max.: 50 kA

power dissipation of the article:

The power dissipation at a typical load of 80 % results to 184,3 W.

(The power dissipation at full load would be 288,0 W.)

Details UL

Normes

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Electrical data UL

rated current (UL): 800 A

rated voltage (UL) AC: 1000 V

rated frequency (UL): 50 / 60 Hz

SCCR unprotected max.: 50 kA

3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC

Caractéristiques mécaniques

L x H x P: 300 x 652 x 85

Poids: 2100,0 kg/100

Pôles: 3 pôles

pour jeux de barres: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

CT can be integrated in the device: ja

Application notes

the short-circuit capacity of the combination of adapter and MCCB depends on the MCCB

for UL feeder circuits >250V

Accessoires

covers



32700 000A

Cache de protection IP20 (frontale)
avec 3 caches supérieurs
large de 300 mm
pour: ABB Tmax T6, T7, Emax E2, Siemens 3VA27



32704 000A

couvercle de protection contre les contacts accidentels IP20 (installation en arrière)
pour tous les adaptateurs

current transformers class 1



32983 000

transformateur de courant 630 A / 5 A
5 VA / classe 1



32984 000

transformateur de courant 800 A / 5 A
5 VA / classe 1



32985 000

transformateur de courant 1000 A / 5 A
5 VA / classe 1



32986 000

transformateur de courant 1250 A / 5 A
5 VA / classe 1



32987 000

transformateur de courant 1600 A / 5 A
5 VA / classe 1

<https://pim.woehner.de/FR/DE/1000157847>