


Sammelschienenadapter 25 A (32436)

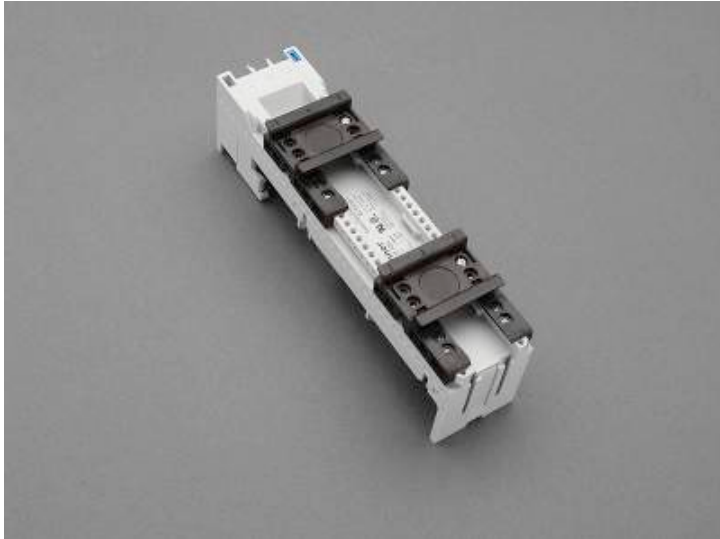

Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **32436 000**

EQUES® 60Classic

Sammelschienenadapter 25 A

2 verschiebbare Tragschienen

45 x 200, mit Schraubklemmen 6 mm² von hinten

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

System

60Classic

Produktgruppe 05

Untergruppe 21

VE 4

EAN 4021267324360

ECLASS 6.1 27370304
ECLASS 7.1 27370304
ETIM 4.0 EC001531
ETIM 5.0 EC001531

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020
UL 508

Approbationen

CSA, UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: EEC6025-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>
UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>
CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <https://directories.csa-international.org>
CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 25 A
Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 800 V
Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 1,2 W.

(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 1,9 W.)

zusätzliche Daten IEC

Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen.

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 800 V

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL): 25 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

Bemessungsfrequenz (UL): 50 / 60 Hz

SCCR unprotected max.: 5 kA

3 cycles (without OPD) @ 600 V AC

SCCR protected max.: 65 kA

SCCR: 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 25 A / 480 V AC

65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC

50 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC

30 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 12,5 A / 600 V AC

Mechanische Werte

B x H x T: 45 x 200 x 63

Gewicht: 32,2 kg/100

Poligkeit: 3-polig

für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

Klemmstellen

Rahmenklemme

Antrieb: PZ1

Abisolierung: 10 mm

Querschnitt min.: 0,75 mm²

Querschnitt max.: 6 mm²

Md min.: 1,6 Nm

Md max.: 2,4 Nm

Anwendungshinweise

Zum Abnehmen vom Sammelschienensystem muss oberhalb des Artikels ein Freiraum vom mind. 12 mm vorhanden sein.


für feeder circuits nach UL508a wird das Zubehör 32973 benötigt

die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Motorschutzschalter wird durch den Motorschutzschalter bestimmt

for UL feeder circuits >250V

Zubehör


Zubehör für Montage



32969 000

Tragschienenbegrenzung

Anschlusszub.



32973 000

UL-Klemmenaufsatz
für Sammelschienenadapter 32436 und 32439



32921 000

Leitung AWG 14 (2,5 mm²), 105 mm lang



32907 000

Leitung AWG 10 (6 mm²), 130 mm lang



32916 000A

Leitung AWG 10 (6 mm²), 280 mm lang




32929 000A

Leitung AWG 12 (4 mm²), 190 mm lang


**32935 000A**

Leitung AWG 10 (6 mm²), 190 mm lang

**32918 000A**

Leitung AWG 14 (2,5 mm²), 190 mm lang

sonstiges Zubehör

**32963 000**

Seitenmodul für Sammelschienenadapter
beidseitig ansteckbar
9 x 200
für: EEC60..

**32979 000A**

Positionierstück für Eaton PKZ

**32952 000A**

Positionierstück für Siemens S00 und S0

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000042721>