

# TEMPERATURMANAGEMENT

## BELÜFTUNG

Dachlüfter IP54 (484-527 m<sup>3</sup>/h)

Referenz:  
**VT484**

### Technische Daten:

Spannung:	230 V 50-60 Hz
Luftstrom mit Filter:	484-527 m <sup>3</sup> /h
Schutzgrad:	IP54
Betriebstemperatur:	-20 °C / +80 °C
Service (bei 40 °C):	
Relativer Feuchtigkeitsbereich:	0-95%
Filtrationseffizienz:	-



Geräuschpegel:	57-59 dB
Statischer Druck:	265-335 Pa
Strömungsrichtung:	Von innen nach außen
Reversibel:	Nein
Stromanschluss:	Kabel
Stromverbrauch:	0,26-0,33 A
Energieverbrauch:	58-74 W
Überstromschutz:	Thermisch

### Eigenschaften:



Abmessungen:	310x310x140 mm
Wanddicke des Schaltschranks:	-
Ausschnittabmessungen:	Ø220 mm
Farbe:	RAL 7035
Material:	ABS / Stahl
Filtermaterial:	-
Lager:	Kugellager
Dichtung:	Selbstklebendes Polyurethan
Gewicht:	4,80 kg
Montage:	Schrauben

# TEMPERATURMANAGEMENT

## BELÜFTUNG

Dachlüfter IP54 (484-527 m<sup>3</sup>/h)

Referenz:  
**VT484**

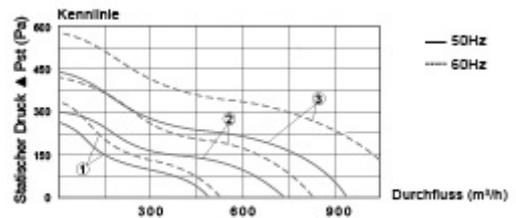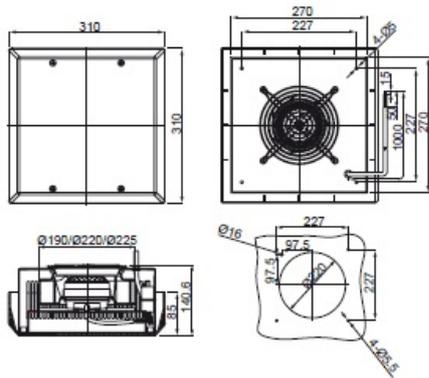

### Kodierung:

EAN: 8431044250366  
 Zolltarifnummer: 85.38.10.00  
 ETIM 8.0: EC000320

### Auslaufzeit:

Produkt gemäß WEEE-Richtlinie.

### Lieferung:

Lieferung in individueller Kartonverpackung.

### Zertifizierungen und Normen:

Zertifizierungen: CE, ROHS

