

# SÉRIE ARGENTA INOX

## COFFRETS EN ACIER INOXYDABLE À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE INOX 500x400x200 304L IP66 - PORTE TRANSP.

Référence:  
**INXT504020**

### Caractéristiques

Type de produit:	Coffret à fixation murale, en acier inoxydable AISI 304L
Dimensions extérieures:	(AxBxC) 500x400x200 mm
Installation:	En saillie
Type de porte:	Porte simple transparente. Réversible
Type de serrure:	Serrure en zamak peint à double panneton 5 mm - 1 serrure à 3 points
Finition:	Satiné Scotch 320
Couleur:	-
Description de la Plaque:	Avec plaque de montage lisse. Tôle d'acier galvanisé 2 mm
Poids (kg):	12
Matériaux:	Acier inoxydable AISI 304L
Épaisseur:	Corps: 1,5 mm. Porte: 1,5 mm.
Joint d'étanchéité:	Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane
Matériau de la porte:	Verre trempé de 4 mm
Capacité:	-
Charge maximale du coffret:	
Charge maximale de la plaque:	200 kg
Charge maximale de la porte:	

### Données techniques:

Degré de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	NEMA 1, 4, 4x, 12
Résistance aux impacts:	IK09
Plage de température ambiante:	-25 °C / +60 °C
Tension d'utilisation maximale:	1000 V CA / 1500 V CC

### Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208, IEC 61439-1
Certificats:	UL508A



### Codes:


EAN:	8431044223308
Numéro du tarif douanier:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

# SÉRIE ARGENTA INOX


## COFFRETS EN ACIER INOXYDABLE À FIXATION MURALE IP66


Description: COFFRET À FIXATION MURALE INOX 500x400x200 304L IP66 - PORTE TRANSP.


Référence: INXT504020

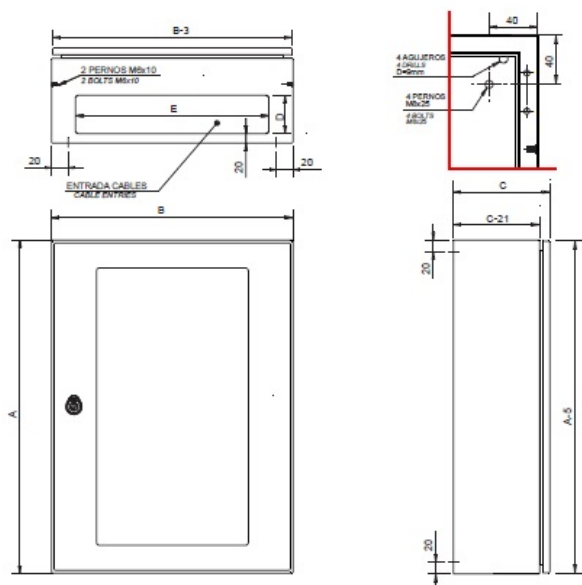

Plan générique

Plan détaillé:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/INXT504020.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/INXT504020.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/INXT504020.stp>



<b>Entrée câbles:</b>	-	<b>Corps encastrable:</b>	-
<b>Fixation au mur:</b>	(HauteurxLargeur) 460x360 mm	<b>Matériau fixation au mur:</b>	
<b>Espace utile intérieur:</b>	(HauteurxLargeurxProf.) 450x350x179 mm	<b>Porte en verre creux transparent:</b>	(HauteurxLargeur) 396,4x248,5 mm
<b>Nb. de charnières:</b>	2	<b>Profilés sur la porte:</b>	2

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires. Coffret ensaché, protégé par un sac plastique. Plaque fournie montée à l'intérieur du coffret.

### Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

### Applications recommandées:

Environnements industriels et installations extérieures avec agents agressifs externes ou milieux salins. Industries alimentaires, chimiques, pétrochimiques, exigeant une hygiène rigoureuse.