

ARGENTA INOX REIHE

IP66 EDELSTAHL-WANDGEHÄUSE

Beschreibung: IP66 316L EDELSTAHL-WANDGEHÄUSE 600x500x250

Referenz:

INX605025-316

Beschreibung:

Produkttyp:	Wandgehäuse, AISI 316L Edelstahl
Außenmaße:	(AxBxC) 600x500x250 mm
Installation:	Aufputz
Türtyp:	Einzelne undurchsichtige Tür. Reversibel
Verschluss:	Vorreiber Doppelbart 5 mm, Zamak GD-Zn verchromt, 2x 1-Punkt-Schloss
Beschichtung:	Satiniert mit Scotch 320
Farbe:	-
Montageplatte:	Glatte 2-mm-Montageplatte aus verzinktem Stahlblech
Gewicht (kg):	17,7
Materialien:	AISI 316L Edelstahl
Stärke:	Gehäuse: 1,2 mm. Tür: 1,5 mm.
Eingeschäumte Dichtung:	Eingeschäumte Polyurethandichtung
Türmaterial:	
Kapazität:	
Gehäuse Maximale Belastung:	275 kg
Montageplatte Maximale Belastung:	250 kg
Tür Maximale Belastung:	25 kg

Technische Daten:

Schutzart:	IP66
NEMA Schutzart:	NEMA 1, 4, 4x, 12
Schlagfestigkeit:	IK10
Umgebungstemperaturbereich:	-25 °C / +60 °C
Materialien mit Höchsttemperatur:	
Maximale Betriebsspannung:	1000V AC / 1500V DC

Zertifizierungen und Normen:

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	IEC 62208, IEC 61439-1
Zertifizierungen:	UL508A



Kodierung:


EAN:	8431044088822
Zolltarifnummer:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

ARGENTA INOX REIHE

IP66 EDELSTAHL-WANDGEHÄUSE

Beschreibung: IP66 316L EDELSTAHL-WANDGEHÄUSE 600x500x250

Referenz: INX605025-316

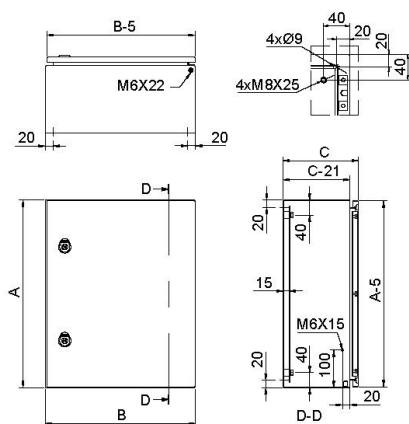

Einfache Zeichnung

Downloads:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/INX605025-316.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/INX605025-316.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/INX605025-316.stp>

Kabeleingang:	-
Wandmontage:	(HöhexBreite) 560x460 mm
Nutzraum innen:	(HöhexBreiteXTiefe) 550x450x229 mm
Anz. Scharniere:	2

Abmessungen Wandaussparung:	-
Wandmontage Material:	-
Glastür-Einfassung:	-
Profile an der Tür:	2

Umweltrichtlinien:

RoHS - REACH

Auslaufzeit:

Keine Recyclingaktivitäten nötig.

Lieferung:

Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Platte und Zubehörbeutel. Gehäuse verpackt und durch Kunststoffbeutel geschützt. Platte wird nicht montiert in die Verpackung geliefert.

Empfohlene Anwendungen:

Produktionsumgebungen und Außenanlagen mit externen aggressiven Stoffen oder salzhaltiger Umgebung. Nahrungsmittelindustrie sowie chemische und petrochemische Industrie, wo ein hohes Maß an Hygiene erforderlich ist.