

SÉRIE TECNO INOX

BOÎTES À BORNES EN ACIER INOXYDABLE IP66

Description: BOÎTE À BORNES INOX 500x300x135 CÔTÉS LISSES 304L IP66

Référence:

ELA5030135/INX

Caractéristiques

Type de produit:	Boîte à bornes en acier inoxydable AISI 304L, à côtés lisses
Dimensions extérieures:	(AxBxC) 500x300x135 mm
Installation:	En saillie
Type de porte:	Couvercle opaque
Type de serrure:	Couvercle fermé par des vis en acier inoxydable avec joint en téflon, garantissant une fixation parfaite du couvercle au corps.
Finition:	Satiné Scotch 320
Couleur:	-
Description de la Plaque:	Sans plaque de montage
Poids (kg):	5,5
Matériaux:	Acier inoxydable AISI 304L
Épaisseur:	1,2 mm
Joint d'étanchéité:	Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane
Matériau de la porte:	
Capacité:	
Charge maximale du coffret:	
Charge maximale de la plaque:	
Charge maximale de la porte:	

Données techniques:

Degré de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	NEMA 1, 4, 4x, 12
Résistance aux impacts:	IK10
Plage de température ambiante:	-25 °C / +60 °C
Tension d'utilisation maximale:	1000 V CA / 1500 V CC

Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/34/EU
Normes:	IEC 62208
Certificats:	



Codes:


EAN:	8431044225623
Numéro du tarif douanier:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC002713

SÉRIE TECNO INOX

BOÎTES À BORNES EN ACIER INOXYDABLE IP66

Description: BOÎTE À BORNES INOX 500x300x135 CÔTÉS LISSES 304L IP66

Référence: ELA5030135/INX

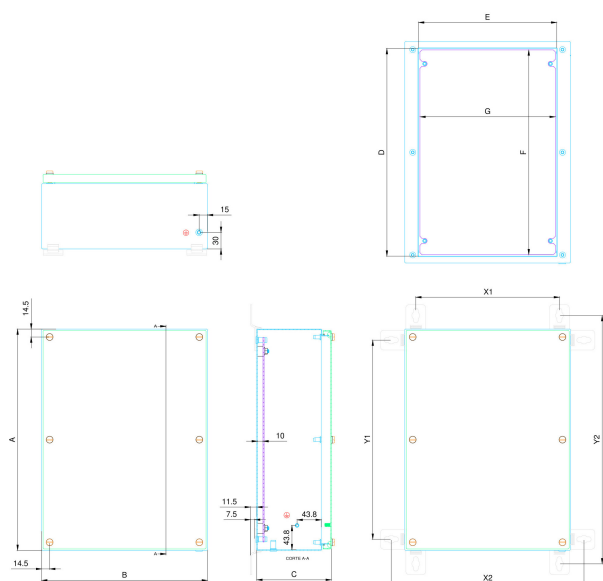

Plan générique

Plan détaillé:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ELA5030135INX.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ELA5030135INX.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/ELA5030135INX.stp>



Entrée câbles:	-
Fixation au mur:	(HauteurxLargeur) 460x260 mm
Espace utile intérieur:	(DxE) 475x275 mm
Nb. de charnières:	-

Corps encastrable:	-
Matériau fixation au mur:	-
Porte en verre creux transparent:	-
Profilés sur la porte:	-

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel en carton, comprenant la boîte, le couvercle et le sachet d'accessoires.

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Applications recommandées:

Environnements industriels et installations extérieures avec agents agressifs externes ou milieux salins. Industries alimentaires, chimiques, pétrochimiques, exigeant une hygiène rigoureuse.