


Technische Daten

Treppenlichtzeitschalter CRM-4


Technische Daten

Funktion	verzögerte Abschaltung
Versorgung	A1-A2
universelle Versorgungsspannung	230 V AC/50-60 Hz
Verbrauch	max. 12 VA AC/1.8 W
max. Toleranz der Versorgungsspannung	- 15%; + 10%
Anzeige Versorgungsspannung	grüne LED
Zeitbereich	0,5 - 10 min
Zeiteinstellung	Potentiometer
Zeitabweichung	10% mechanische Einstellung
Wiederholpräzision	5% Stabilität des Vorgabewerts
Temperaturkoeffizient	0,05% / °C -> 20 °C
Ausgang	
Wechselkontakte	1
Bemessungsstrom	16 A / AC1
Abschaltleistung	4000 VA / AC1, 384 W / DC
max. Strom (duty factor 10%)	30 A / <3 s
Umschaltspannung	250 V AC1 / 24 V DC
min. Ausschaltvermögen DC	500 mW
Ausgangsanzeige	rote LED
mechanische Lebensdauer	3x10 ⁷
elektrische Lebensdauer	0,7x10 ⁵
Steuerung	
Steuerspannung	230 V AC
Verbrauch am Eingang	0,53 VA AC
Verbraucher zwischen S-A2	✓
Glimmlampe	✓, max. 20 Stück (bei 1 mA)
Steueranschlüsse	A1-S
Impulsdauer	min. 25 ms/max. unbegrenzt
Resetzeit	max. 150ms
Betriebstemperatur	-20...+55 °C
Lagertemperatur	-30...+70 °C
Durchschlagsspannung	4 kV (Versorgung - Ausgang)
Arbeitsposition	beliebig
Montage	DIN-Tragschiene EN 60715
Schutzart	IP 40 von der Frontabdeckung
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Abmessungen	90x17, 6x64 mm
Standard	EN 60669-2-3, EN 61010-1


Verbindung





3-polige Verbindung




4-polige Verbindung

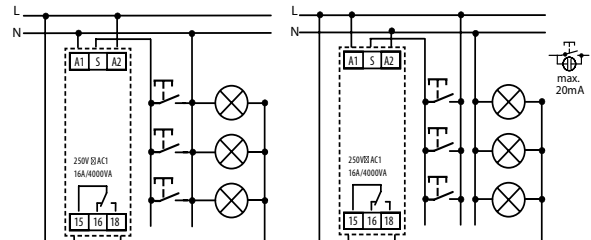


Beschreibung

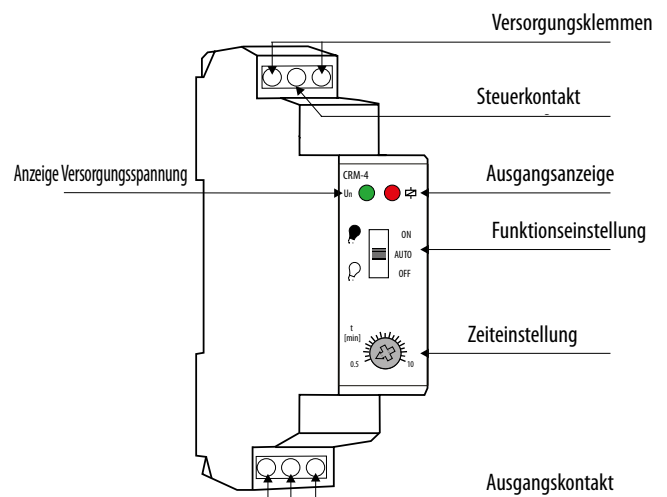

Abmessungen

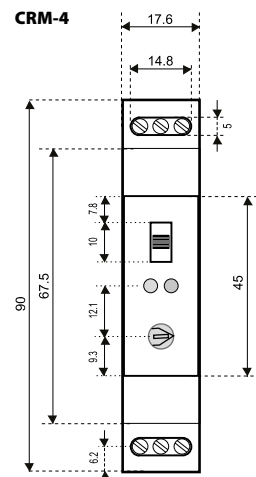

in 1 Teilungseinheit Ausführung

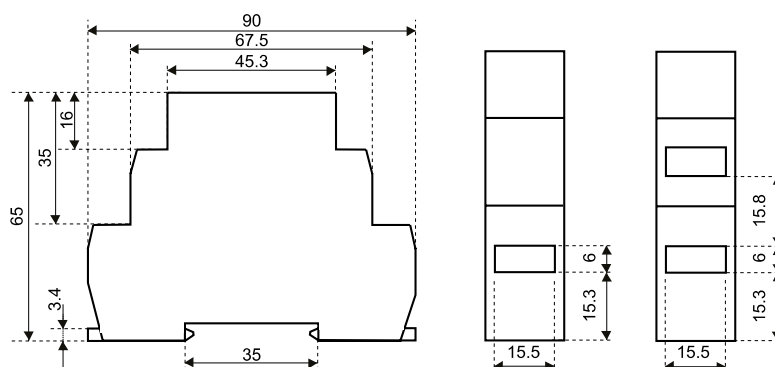

Produktbelastbarkeit

gültig für folgende Produkte: CRM-4, SHT-1, MR-41, MR-42, SOU-1, SHT-1/2, SHT-3, SHT-3/2, CRM-42, SMR-B

	Last								
Relais-kontakt 16 A						AC1	AC3	AC15	DC1 (24/110/220 V)
AgSNO ₂	2000 W	1000 W	1000 W	750 W	500 W	4000 VA	0,9 kW	750 VA	16A/0,5A/0,35A

gültig für folgende Produkte: CRM-93H, SOU-2, HRN-54, HRN-54N, PRI-51, TER-9

	Last								
Relais-kontakt 8 A						AC1	AC3	AC15	DC1 (24/110/220 V)
AgNi	500 W	x	x	x	x	2000 VA		375 VA	8A/0,4A/0,25A

gültig für folgende Produkte: CRM-91H, CRM-2H, CRM-2T, HRN-33, HRN-34, HRN-35, TER-3

	Last								
Relais-kontakt 16 A						AC1	AC3	AC15	DC1 (24/110/220 V)
AgNi	1000 W	x	x	x	x	4000 VA	0,9 kW	750 VA	16A/0,5A/0,35A

Stundenzähler HM-1

Technische Daten

mechanische Daten	Beschreibung
Anzeige	5 ganze Zahlen, 2 Dezimalstellen
Ziffernhöhe	4mm
Zählbereich	99999,99
Lesegenauigkeit	1/100 h (36sec)
Gewicht	32g
elektronische Daten	
Betriebsspannung	230V +/- 10%, 50Hz
Strom Verbrauch	max. 8mA
Genauigkeit	+/- 0,02%
Schutzart	IP40
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-25°C .. + 70°C
Lagertemperatur	-40°C .. + 70°C
relative Luftfeuchtigkeit	max. 80% / +25°C
Freigaben	CE-Prüfzeichen entsprechend RoHS

Abmessungen

