

KVL-00 3p BC95-BC95



COM_ETISTORE_IDENT_SPECIFICATIONS

ETI Artikel-Nummer	001690871
Beschreibung	KVL-00 3p BC95-BC95
Klassifizierungsname	Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsstrom (A)	160
Typ	KVL
Größe	00
Anzahl der Pole	3
Produktgruppe	horizontale Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsspannung AC	690
Gebrauchskategorie	AC-23B / DC-22B
anschießen	BC95
Bemessungsspannung DC	440
Montage	Grundplatte

Online-Produktseite

sonstige Dokumentation



COM_ETISTORE_DOCTYPE_TD
COM_ETISTORE_DOCTYPE_3DFile

COM_ETISTORE_DOCTYPE_Instruc
tion

COM_ETISTORE_DOCTYPE_declara
tion




internationale ETIM-Klassifizierung



Klassifizierung	EC001040
Klassifizierungsname	Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Ausführung als Hauptschalter	1
Ausführung als Sicherheitsschalter	1
Ausführung des Betätigungselements	Deckelgriff
Baugröße	00
Bemessungsdauerstrom I _u	160
Bemessungsspannung	440
Bemessungsstrom	160A
Geeignet für Bodenbefestigung	1
Geeignet für Sicherungseinsätze	NH00
Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC	690

Mit Sicherheitsüberwachung	
Montageart	sonstige
Polzahl	3
Schutzart (IP), frontseitig	IP20

COM_ETISTORE_dimension

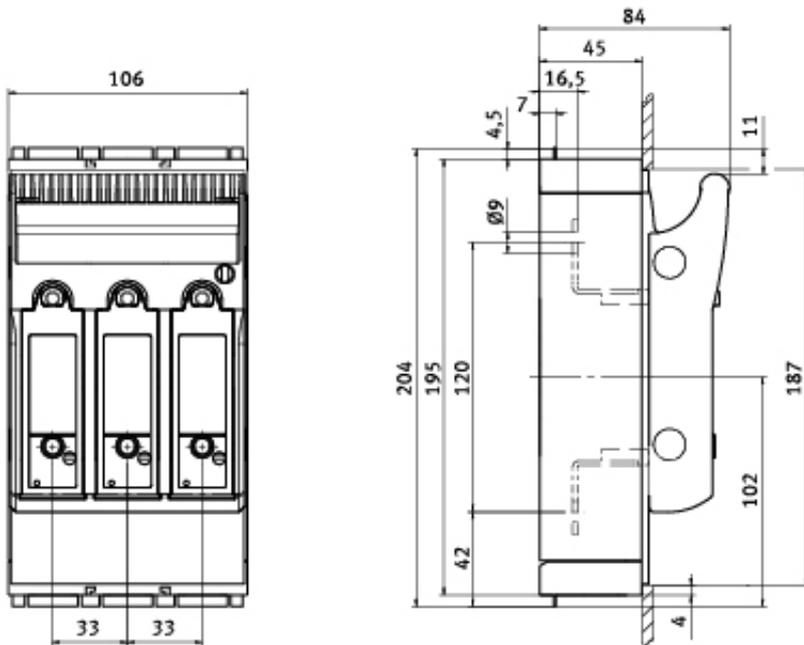

KVL-00 3p M8-M8
KVL-00 3p BC95-BC95
KVL-00 3p M8-M8 LED
KVL-00 3p BC95-BC95 LED

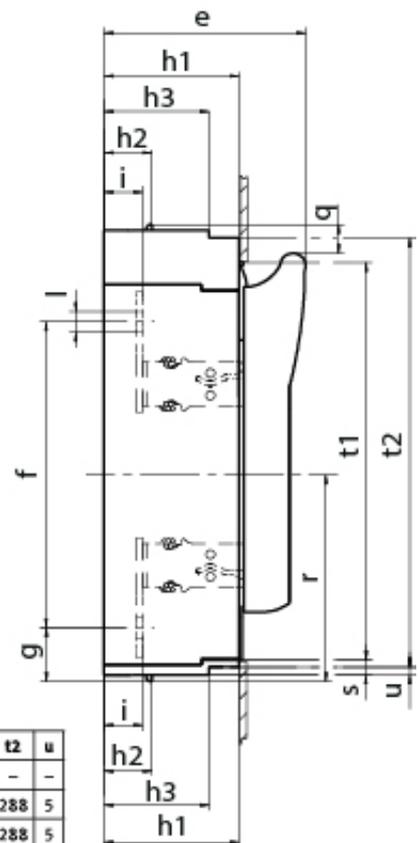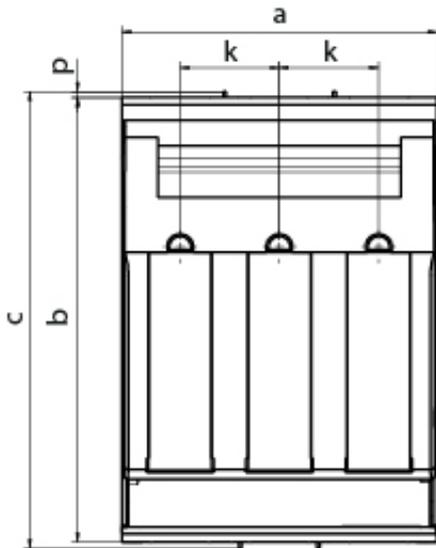

	a	b	c	e	f	g	h1	h2	h3	i	k	l	p	q	r	s	t1	t2	u
KVL-1 3p M10-M10 (LED)	184	298	306	117	185	46	70	32	-	25	58	Ø10,5	4	19	138	5	272	-	-
KVL-2 3p M10-M10 (LED)	210	298	306	134	205	36	90	32	70	26	66	Ø14	4	19	138	10	268	288	5
KVL-3 3p M10-M10 (LED)	250	298	306	143	205	36	90	32	70	26	82	Ø14	4	19	138	10	268	288	5