

TEMPERATURMANAGEMENT

BELÜFTUNG

Filterlüfter IP54 DC (60 m³/h)

Referenz:
VF60DC

Technische Daten:

Spannung:	24 V
Luftstrom mit Filter:	60 m ³ /h
Schutzgrad:	IP54
Betriebstemperatur:	-20 °C / +65 °C
Service (bei 40 °C):	
Relativer Feuchtigkeitsbereich:	0-95%
Filtrationseffizienz:	Bis 73%



Geräuschpegel:	34 dB
Statischer Druck:	35 Pa
Strömungsrichtung:	Von außen nach innen
Reversibel:	Ja
Stromanschluss:	Klemmen
Stromverbrauch:	0,12 A
Energieverbrauch:	2,88 W
Überstromschutz:	Impedanz

Eigenschaften:


Abmessungen:	116,5x116,5x55 mm
Wanddicke des Schaltschranks:	2-3 mm
Ausschnittabmessungen:	93x93 mm
Farbe:	RAL 7035
Material:	ABS. Gitter mit UV-Schutz.
Filtermaterial:	Nylonfasern 150 g/m ³
Lager:	Kugellager
Dichtung:	Selbstklebendes Polyurethan
Gewicht:	0,27 kg
Montage:	Schnellverschluss

TEMPERATURMANAGEMENT

BELÜFTUNG

Filterlüfter IP54 DC (60 m³/h)

Referenz:
VF60DC

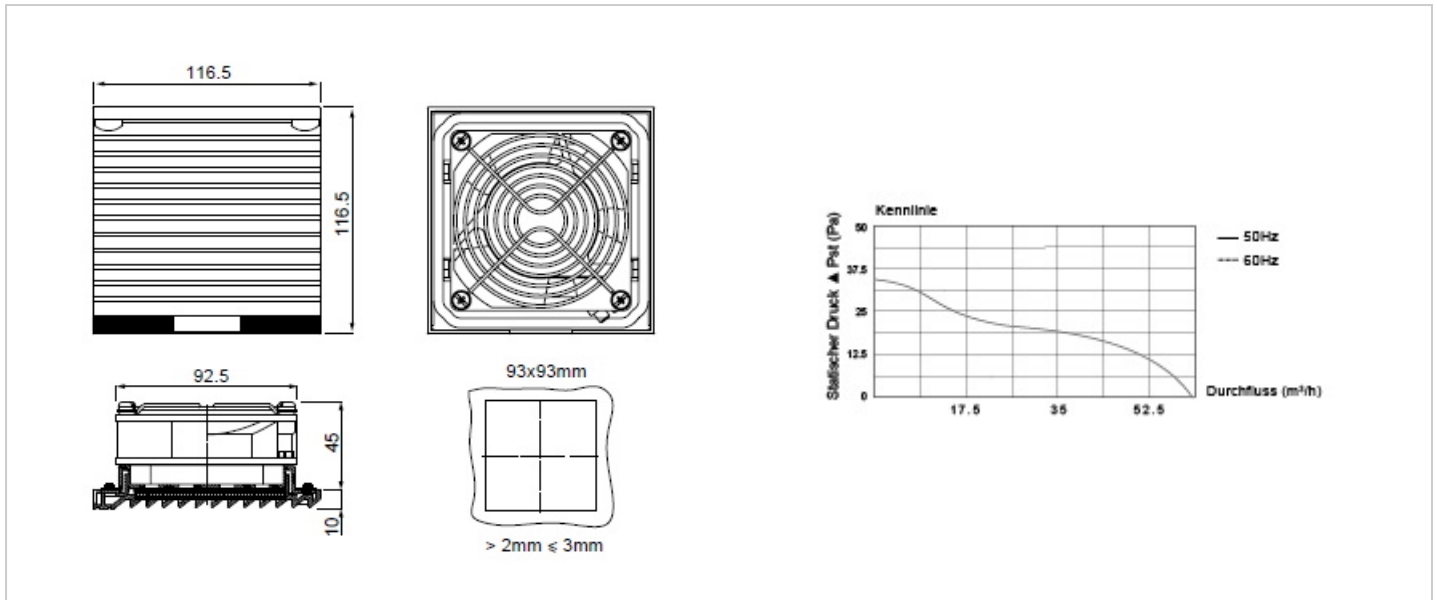

Kodierung:

EAN: 8431044250335
 Zolltarifnummer: 85.38.10.00
 ETIM 8.0: EC000320

Auslaufzeit:

Produkt gemäß WEEE-Richtlinie.

Lieferung:

Lieferung in individueller Kartonverpackung.

Zertifizierungen und Normen:

Zertifizierungen: CE, ROHS

