


Sammelschienenadapter 210 A, 3-polig (32597)

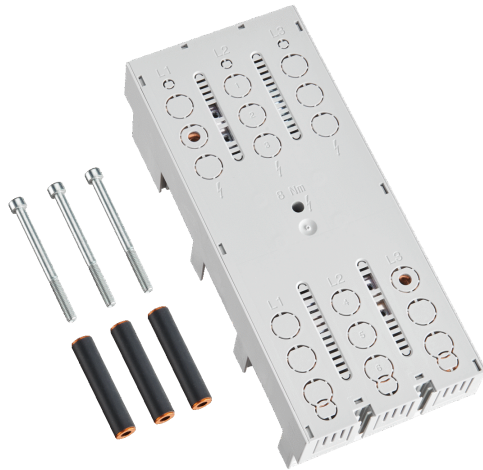

Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **32597** 000A

EQUES® 60Classic

Sammelschienenadapter 210 A, 3-polig

105 x 240

Verbindung zum System oben oder unten

für Terasaki S250-NE

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

System

60Classic

Produktgruppe 05

Untergruppe 36

VE 1

EAN 4021267325978

ECLASS 6.1 27370304

ECLASS 7.1 27370304

ETIM 4.0 EC001531

ETIM 5.0 EC001531

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 210 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 800 V

Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 11,5 W.

(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 18,0 W.)

Mechanische Werte

B x H x T: 105 x 240 x 35

Gewicht: 102,0 kg/100

Poligkeit: 3-polig

für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

Anwendungshinweise

Zum Abnehmen vom Sammelschienensystem muss oberhalb des Artikels ein Freiraum vom mind. 10 mm vorhanden sein.

Kombination von Sammelschienenadapter 210 A 32597 mit Leistungsschalter Terasaki S250-NE mit zulässigen Grenzwert nach Norm IEC/EN 60947-1 nachgewiesen:

- Einzelanordnung, Abgang oben: $I_{th} = 200 \text{ A}$ ($R_f = 0,8$)
- Einzelanordnung, Abgang unten: $I_{th} = 210 \text{ A}$ ($R_f = 0,85$)

die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Leistungsschalter wird durch den Leistungsschalter bestimmt

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000239339>