


adaptateur de jeu de barres 500 A, à 4 pôles (32585)

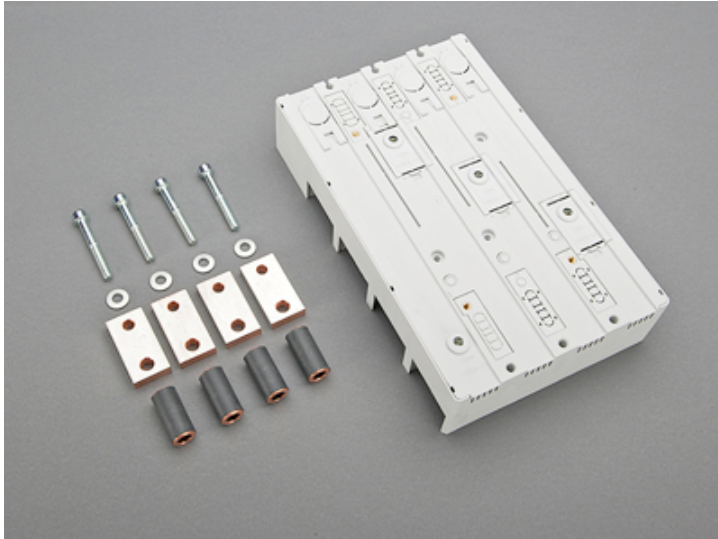

The picture may show a similar product.

Description

Référence **32585 000**

EQUES® 60Classic

adaptateur de jeu de barres 500 A, à 4 pôles

185 x 300

Neutre à gauche

raccordement à l'adaptateur par le haut

pour ABB Tmax T5, Allen-Bradley 140G-K

pour jeux de barres 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 et barres profilées

Système

60Classic

Groupe de produits 05

Sous-groupe 42

Dimensions de l'emballage 1

EAN 4021267325855

ECLASS 6.1 27370304
ECLASS 7.1 27370304
ETIM 4.0 EC001531
ETIM 5.0 EC001531

Homologations

Normes

IEC 61439-1:2020
UL 508

Approbations

CSA, UL



for UL feeder circuits >250V

Type: EPC60630-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>
UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>
CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <https://directories.csa-international.org>
Homologation CCC: no certification required

Données techniques

Details IEC

Normes

IEC 61439-1:2020

Electrical data IEC

Courant assigné (IEC): 500 A
Tension assignée (IEC) CA: 690 V

rated isolation voltage U_i AC: 800 V
Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp} : 6 kV

Details UL

Normes

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Electrical data UL

rated current (UL): 630 A

rated voltage (UL) AC: 600 V

rated frequency (UL): 50 / 60 Hz

SCCR unprotected max.: 30 kA

3 cycles (without OPD) @ 600 V AC

SCCR protected max.: 65 kA

SCCR: 65 kA with Tmax T5 / 480 V AC

65 kA with 140G-K / 480 V AC

Caractéristiques mécaniques

L x H x P: 185 x 300 x 35

Poids: 360,0 kg/100

Pôles: 3 pôles + N

pour jeux de barres: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 et barres profilées

Application notes

There must be a clearance of at least 10 mm above the article to remove it from the busbar system.
the short-circuit capacity of the combination of adapter and MCCB depends on the MCCB
for UL feeder circuits >250V

<https://pim.woehner.de/FR/FR/1000043358>